

KATALOG PRODUKTOWY

www.galeco.pl
www.dachrynnagaleco.pl

POKRYCIA DACHOWE
I SYSTEMY RYNNOWE



SPIS TREŚCI

SYSTEMY DACHOWO-RYNNOWE

DACHRYNNA

STR. 06

POKRYCIA DACHOWE

DACHY SKOŚNE



STR. 12



STR. 14



STR. 18

DACHY PŁASKIE



STR. 22

SYSTEM ODPROWADZANIA WODY Z DACHÓW PŁASKICH



STR. 66

ELEMENTY WYKOŃCZENIA DACHÓW

BARIERY PRZECIWSNIEGOWE

STR. 73

KOMUNIKACJA DACHOWA

STR. 74



STR. 75



STR. 77

SPIS TREŚCI

SYSTEMY RYNNOWE



STR. 28



STR. 31



STR. 37



STR. 43



STR. 50



STR. 58

AKCESORIA RYNNOWE



STR. 63



STR. 64





GALECO SYSTEMY DACHOWO-RYNNOWE

Nowoczesna architektura to minimalizm, prostota i funkcjonalność. To również integracja tradycyjnych rozwiązań, która ułatwia procesy budowy i montażu oraz zapewnia inwestorowi bezpieczeństwo i komfort podejmowania decyzji. Dlatego stworzyliśmy DACHRYNNĘ – system 2w1, który łączy dach i rynnę w jeden zintegrowany produkt.

DACHRYNNA

CZYM JEST DACHRYNNA?

Innowacyjny zintegrowany system dachowo-rynnowy 2w1, który łączy pokrycie dachowe z systemem rynnowym ukrytym w jego strukturze i elewacji budynku. Idealne dopasowanie dachu i rynny pozwala na uzyskanie jednolitej i nowoczesnej bryły.



DACH




POKRYCIE DACHOWE

DACHRYNNA występuje w wersji z lekkimi oraz ciężkimi pokryciami dachowymi. Rekomendujemy zastosowanie pokrycia lekkiego w postaci klasycznego panelu dachowego na rąbek Galeco GRIN lub jego wersji modułowej GRIN MOD. Panele na rąbek doskonale wpisują się w nowoczesną architekturę dachów. Dla inwestorów ceniących dachy ciężkie wprowadziliśmy do oferty możliwość zastosowania systemowego rozwiązania DACHRYNNA z pokryciem Koramic V9.

RYNNA POŁACIOWA

Nowatorski system ukrytej rynny połączeniowej jest idealnie wkomponowany w powierzchnię dachu przy jednoczesnym zabudowaniu pionów spustowych w warstwie ocieplenia elewacji. Rynna została dopracowana pod kątem kompatybilności z pokryciem dachowym, które jest nieodłącznym elementem systemu DACHRYNNA.

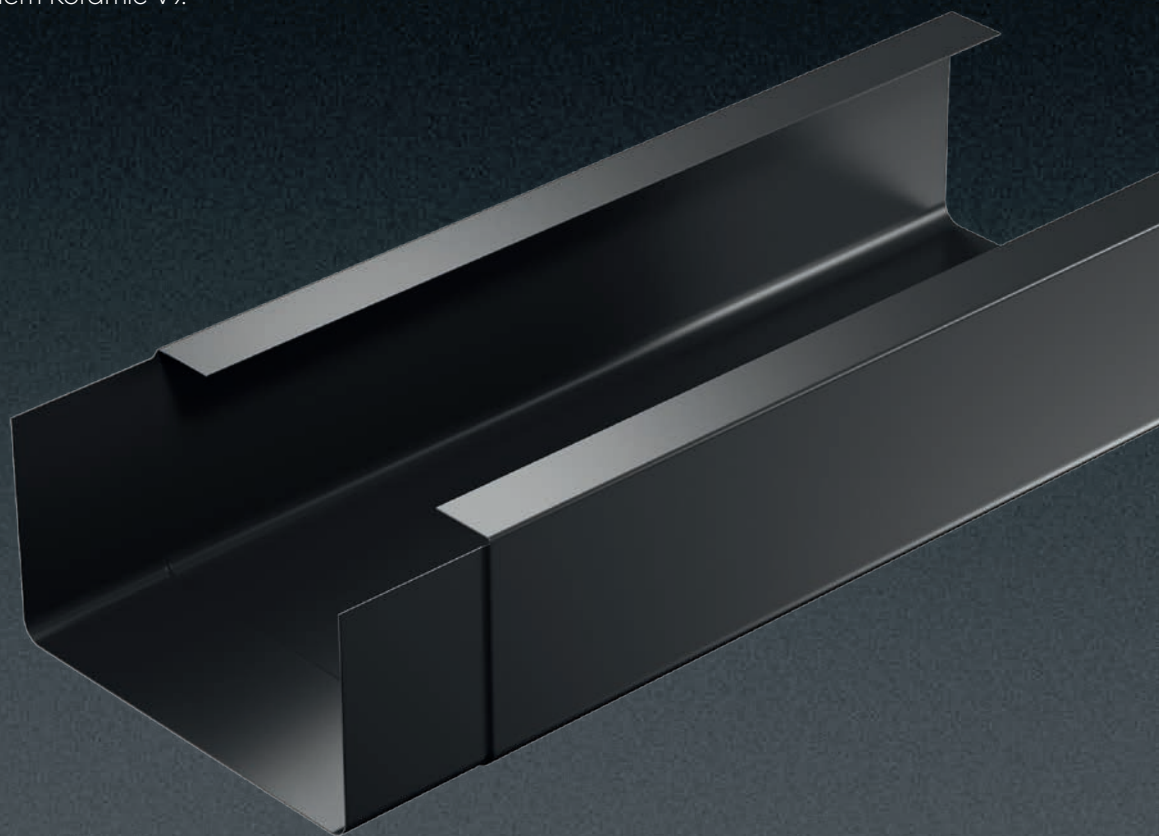

RYNNA



DWA WARIANTY DACHRYNNY

DACHRYNNA jest dedykowana do dachów skośnych dwuspadowych. To jedyny na rynku system ukryty, który znajduje swoje zastosowanie zarówno na domach bezokapowych w typie nowoczesnej stodoły, jak i na budynkach z tradycyjnie wysuniętym okapem.



DACHRYNNA OKAPOWA

Jedyne na rynku rozwiązanie ukryte przeznaczone do budynków z tradycyjnie wysuniętym okapem. Sprawdza się zarówno w nowoczesnych projektach, jak i w domach gotowych. Zaletą jest przystępna cena, wynikająca z nowoczesnych technologii i optymalizacji kosztów produkcji.

DACHRYNNA BEZOKAPOWA

To najbardziej minimalistyczne, systemowe rozwiązanie do dachów bez tradycyjnego okapu. Idealne do zastosowania na budynkach w stylu nowoczesnej stodoły i dachem dwuspadowym.

Dzięki swojej dyskretnej konstrukcji, system ten doskonale podkreśla prosty design, wpisując się w estetykę współczesnych, surowych form architektonicznych.



Szczegółowe informacje dotyczące systemu znajdziesz w katalogu produktowym DACHRYNNA oraz na stronie www.dachrynna.galeco.pl



POKRYCIA DACHOWE

Po prawie 30 latach obecności na rynku Galeco rozpoczęło kolejny etap swojej działalności wprowadzając do oferty pokrycia dachowe. Dachy Galeco zostały zaprojektowane przez cenionych ekspertów w branży i są produkowane w naszej fabryce w Balicach.

Galeco DACHY to blachodachówka modułowa BROSA, panel na rąbek Galeco GRIN, a także jego wersja modułowa Galeco GRIN MOD. Oferta dachowa obejmuje również systemy odprowadzania wody z dachów płaskich – Galeco DRAIN, pokrycie dachów płaskich w postaci membrany dachowej Galeco EPDM oraz system podsufitki Galeco NOVA.





POKRYCIE DACHOWE

GRIN

GALECO

Pokrycie dachowe Galeco GRIN to nowoczesny panel na rąbek, który cechuje wysoka jakość, minimalistyczna konstrukcja i łatwość montażu. Rozwiązanie pozwala na proste i ciekawe wykończenie zarówno pokrycia dachowego, jak i elewacji budynku, a zatrzaskowy sposób montażu "na click" ułatwia instalację.

ZALETY SYSTEMU



Estetyka i harmonia

Minimalistyczny i prosty design panelu nadaje dachowi harmonijny i estetyczny wygląd. Brak widocznych elementów montażowych sprawia, że cała konstrukcja prezentuje się spójnie i efektownie.



Najwyższa jakość surowca

Gwarantuje najwyższy poziom trwałości, odporność na korozję i promieniowanie UV.



Łatwy montaż "na click"

Montaż zatrzaskowego panelu dachowego na rąbek stojący jest prosty i szybki, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty.



Bezpieczeństwo i niezawodność

Panele na rąbek są najbardziej szczelnymi z dostępnych na rynku pokryć do dachów skośnych.



Wytrzymałość i brak efektu falowania

Wykończenie powierzchni w wariacie z mikrofalą, pozwala zminimalizować ryzyko powstania efektu falowania zamontowanego panelu.





Ekologia i troska o środowisko


Wykorzystanie europejskiej stali dedykowanej do pokryć dachowych. Zawiera ona bazującą na biotechnologii powłokę, do produkcji której zastosowano szwedzki olej rzepakowy zamiast składników ropopochodnych.

WYKOŃCZENIA

gładkie

mikrofala wąska
10 mmtrapez
podwójnymikrofala szeroka
18 mmwzmocnienie
podwójne

SZEROKOŚCI PANELI

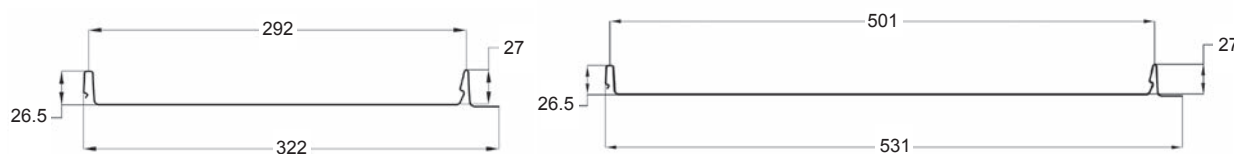

DANE TECHNICZNE

System dachowy w wersji pod wymiar:

Szerokości efektywne panelu	292 mm lub 501 mm
Szerokości całkowite panelu	322 mm lub 531 mm
Długość panelu	0,35 – 8 m *
Wysokość całkowita panelu	28 mm
Grubość blachy:	0,5 mm
Powłoka cynku:	275 g/m ²
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°

* Panel produkowany pod wymiar w podanych zakresach długości.
Długość panelu powyżej 6,5 m pod specjalne zamówienie.

Możliwość zamówienia panelu na wymiar z gotowym
zagięciem na pas startowy wyłącznie przy montażu
od prawej do lewej strony.

KOLORYSTYKA

rodzaj powłoki	gwarancja	GRAFIT RAL 7016	CZARNY RAL 9005	BRĄZ RAL 8017
GREENCOAT® PURAL BT MAT	50 lat	 716M	 905M	
ROUGH MATT POLYESTER	40 lat	 716R	 905R	 817R
GRANITE® ULTRAMAT	25 lat	 716U	 ** 905U	

** Do wyczerpania zapasów



POKRYCIE DACHOWE

GRIN_{MOD}

GALECO

Panel dachowy na rąbek w wersji modułowej Galeco GRIN MOD to jedno z najbardziej nowoczesnych rozwiązań na rynku lekkich pokryć dachowych. Łączy zalety klasycznego panelu dachowego na rąbek Galeco GRIN z funkcjonalnością systemów modułowych.

ZALETY SYSTEMU



Bezpieczeństwo i szczelność

Zakładkowy montaż listków w połączeniu poprzecznym oraz specjalnie zaprojektowane wykroje dolnej części panelu sprawiają, że panele szczelnie do siebie przylegają zapobiegając przeciekaniu.



Wygodny transport i magazynowanie

Panele modułowe mają mniejsze rozmiary i niską wagę co sprawia, że są wygodne w transporcie i magazynowaniu. Modułowość ułatwia dostosowanie paneli do różnych przestrzeni, co redukuje koszty logistyczne.



Niska waga

Pokrycie dachowe wykonane z paneli na rąbek w wersji modułowej ma znacznie niższą wagę niż tradycyjne pokrycia ciężkie. Niska waga indywidualnych paneli jest również korzystna podczas ich transportu i montażu.



Łatwy i szybki montaż "na click"

Galeco GRIN MOD jest montowany na „click”, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych narzędzi do mocowań. Panele są elastyczne i można je stosować na dachach o różnych kształtach, kątach nachylenia i rozmiarach.



Dostępność od ręki

Eliminuje konieczność produkcji elementów na zamówienie pod dany projekt dachu. Jest to bardzo wygodne w przypadku konieczności wymiany paneli, które uległy uszkodzeniu.



Ekologia i troska o środowisko

Galeco GRIN MOD są produkowane z stali przyjaznej środowisku. Ponadto ich lekka konstrukcja wymaga mniejszych zasobów do produkcji i montażu, co zmniejsza ślad węglowy.

Gwarancja: do 50 lat gwarancji technicznej

WYKOŃCZENIE

gładkie




panel startowy



panel modułowy

SZEROKOŚĆ PANELU

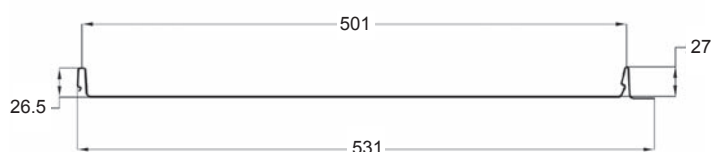

DANE TECHNICZNE

System dachowy w wersji modułowej:

Szerokość efektywna panelu	501 mm
Szerokość całkowita panelu	531 mm
Długości efektywne paneli modułowych startowych	1 i 2 m
Długości efektywne paneli modułowych standartowych	1 i 2 m
Grubość blachy:	0,5 mm
Standardowa powłoka cynku:	275 g/m ²
Minimalny kąt nachylenia dachu	18°


KOLORYSTYKA

rodzaj powłoki	gwarancja	GRAFIT RAL 7016	CZARNY RAL 9005	BRĄZ RAL 8017
GREENCOAT® PURAL BT MAT	50 lat	 716M	 905M	
ROUGH MATT POLYESTER	40 lat	 716R	 905R	 817R *

* O termin realizacji pytać w biurach handlowych Galeco

ELEMENTY GALECO GRIN I GRIN MOD

ELEMENTY

ELEMENT	ZDJĘCIE	KOD	SZT./OPAK.
Panele dachowe Grin dostępne we wszystkich wariantach wykończenia: gładkie, mikrofala wąska, mikrofala szeroka, trapez podwójny, wzmocnienie podwójne. Panel dachowy na rąbek dostępny z matą: wygłuszającą lub antykondensacyjną - za dopłatą.			
GRIN - Panel dachowy na rąbek [Stal] 501 mm		3341-501-_-R__000	2/32
GRIN - Panel dachowy na rąbek [Stal] 292 mm		3341-292-_-R__000	2/32
GRIN MOD - Panel dachowy modułowy na rąbek (Stal) 501 mm/2 m		3351-501-_-MPP200	2/60
GRIN MOD - Panel dachowy modułowy na rąbek (Stal) 501 mm/1 m		3351-501-_-MPP100	2/32
GRIN MOD - Panel startowy modułowy na rąbek (Stal) 501 mm/2 m		3351-501-_-SPP200	2/60
GRIN MOD - Panel startowy modułowy na rąbek (Stal) 501 mm/1 m		3351-501-_-SPP100	2/32
BLACHA PŁASKA			
Blacha płaska foliowana arkusz 125x200 cm/0,5 mm		3340-125-_-BPF000 3330-125-_-BPF000	1/50
OBRÓBKI BLACHARSKIE			
Gq̄sior mały do panelu na rąbek 220 mm/200 cm		3341-220-_-GSR200	1/1
Gq̄sior duży do panelu na rąbek 293 mm/200 cm		3341-293-_-GSR200	1/1
Pas startowy nadrynnowy do panelu na rąbek 200 cm		3341-000-_-PSW200	1/1
Pas startowy nadrynnowy wentylacyjny do panelu na rąbek 200 cm		3341-000-_-PSW200	1/1
Wiatrownica do panelu na rąbek 150 mm/200 cm		3341-000-_-WTA200	1/1

ELEMENTY GALECO GRIN I GRIN MOD

ELEMENTY

ELEMENT	ZDJĘCIE	KOD	SZT./OPAK.
Wiatrownica wysoka do panelu na rąbek 220 mm/200 cm		3341-220-_-WTA200	1/1
Wiatrownica przedłużająca 215 mm/200 cm		3331-000-_-WTP200	1/1
Rynna koszowa 330 mm/200 cm		3331-330-_-RYK200	1/1
Listwa wentylacyjna podgqsiorowa do panelu na rąbek 292 mm/270 mm **		3340-000-_-LSP027	1/108
Listwa wentylacyjna podgqsiorowa do panelu na rąbek 501 mm/480 mm		3340-000-_-LSP048	1/84
Listwa wentylacyjna podgqsiorowa do panelu na rąbek 200 cm		3340-000-_-LSP200	1/1
Listwa startowa wentylacyjna do elewacji w panelu na rąbek 200 cm		3340-000-_-LSE200	1/1
AKCESORIA			
Farba zaprawkowa 100 ml		3320-000-_-FZA100	1/1
Wkręt TORX 4,8x35 mm (op. 250 szt.) *		3320-035-_-WTX250	250 szt.
Wkręt ocynkowany do panelu na rąbek 4,2x25 mm (op. 500 szt.)		3340-025-000X-WOR500	500 szt.
Wkręty do podsufitki/panelu 4,2x19 mm (op. 1000 szt.)		2210-019-000X-WPO1000	1000 szt.
Wkręt farmerski 4,8x35 mm (opakowanie 250 szt)		3320-035-_-WFR250	250/250

* Dostępne w kolorach 721P i 905P.

** Dotyczy panelu GRIN.



SYSTEM DACHOWY **BROSA** GALECO

Pokrycie dachowe Galeco BROSA to blachodachówka modułowa, którą wyróżnia estetyczny design i symetria przetłoczeń. Dzięki tym cechom BROSA doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi projektami budynków. Produkt dostępny jest w dwóch wykończeniach powierzchni – wariant płaski i z mikrofalą – co zapewnia uniwersalną stylistykę pokrycia.

ZALETY SYSTEMU



Nowoczesność i estetyka

Ponadczasowy kształt blachodachówki opracowano z myślą o wszechstronnym zastosowaniu zarówno na nowoczesnych, jak i tradycyjnych budynkach.



Łatwy transport i montaż

Zastosowanie formy modułowej umożliwia łatwy transport. Niewielkie wymiary paneli wpływają na wygodny montaż oraz ułatwiają wnoszenie ich na dach bez ryzyka deformacji.



Modułowość i dostępność

Modułowa forma blachodachówki pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej, ponadto gwarantuje dostępność produktu „od ręki” bez konieczności oczekiwania na produkcję pod zamówienie.



Ekologia i najwyższa jakość

Wykorzystanie europejskiej stali dedykowanej do dachów modułowych, gwarantuje wysoką trwałość i powtarzalność koloru, a także odporność na korozję. Stal zawiera bazującą na biotechnologii powłokę, do której produkcji zastosowano szwedzki olej rzepakowy zamiast składników ropopochodnych.



Symetria i ekonomia

Symetryczne panele umożliwiają montaż w dowolnym kierunku. Wpływa to na minimalizację odpadów oraz poprawę ekonomii pokrycia dachowego.




Wzmocniona konstrukcja

Środkowe przetłoczenie w dolnej fali wzmacnia profil panelu i eliminuje zjawisko falowania blachy.

2 warianty wykończenia powierzchni:


panel płaski

panel z mikrofalą

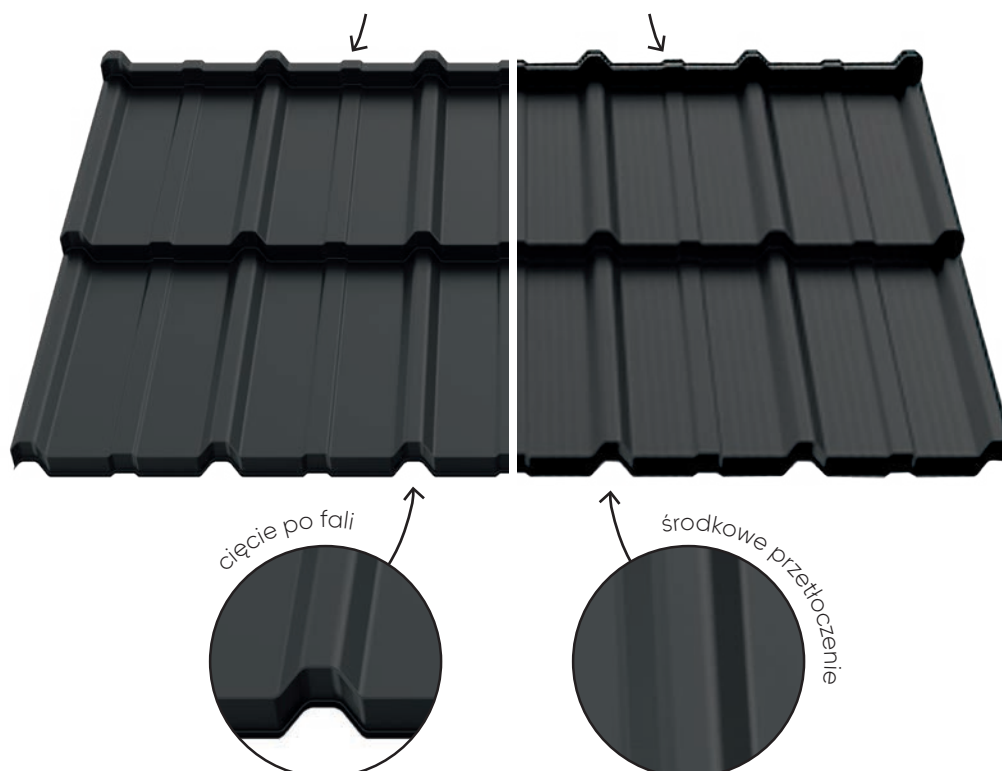


DANE TECHNICZNE

Wysokość całkowita	43 mm
Wysokość przetłoczenia	30 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość całkowita	1196 mm
Szerokość efektywna	1160 mm
Długość całkowita	725 mm
Powierzchnia efektywna arkusza	0,812 m ²
Waga 1 panelu	3,9 kg
Grubość blachy	0,50 mm
Powłoka cynku	275 g/m ²
Ilość arkuszy na palecie	200 szt.
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°



Widok z przodu




Widok z boku

KOLORYSTYKA

rodzaj powłoki	gwarancja	GRAFIT RAL 7016/7021	CZARNY RAL 9005	BRAZ RAL 8017
GREENCOAT® CROWN BT MAT	40 lat	 721P	 905P	
ROUGH MATT POLYESTER	40 lat	 716R	 905R	 817R
GRANITE® ULTRAMAT	25 lat	 716U	 905U	

Blachodachówka modułowa Galeco BROSA

ELEMENTY

ELEMENT	ZDJĘCIE	KOD	SZT./OPAK.
BROSA – Blachodachówka modułowa płaska (efektywna pow. panelu – 0,812 m²)		3331-000-_-MDB000	1/200
BROSA – Blachodachówka modułowa z mikrofalą (efektywna pow. panelu – 0,812 m²)*		3331-000-_-MDM000	1/200
Blacha płaska foliowana arkusz 125x200 cm/0,5 mm		3330-125-_-BPF000	1/50
OBRÓBKİ BLACHARSKIE			
Gąsior mały do blachodach. modułowej 225 mm/200 cm		3331-225-_-GSM200	1/1
Gąsior duży do blachodach. modułowej 325 mm/200 cm		3331-325-_-GSD200	1/1
Pas nadrynnowy do blachodach. modułowej 200 cm		3331-000-_-PAN200	1/1
Wiatrownica dolna jednoczęściowa do blachodach. modułowej 200 cm		3331-000-_-WTD200	1/1
Wiatrownica nakrywająca do blachodach. modułowej 200 cm		3331-000-_-WTN200	1/1
Rynienka do wiatrownicy nakrywającej 200 cm		3331-000-_-WTY200	1/1
Wiatrownica przedłużająca 215 mm/200 cm		3331-000-_-WTP200	1/1
Rynna koszowa 330 mm/200 cm		3331-330-_-RYK200	1/1

Blachodachówka modułowa Galeco BROSA

ELEMENTY

ELEMENT		KOD	SZT./OPAK.
AKCESORIA			
Farba zaprawkowa 100 ml		3320-000-_-FZA100	1/1
Wkręt TORX 4,8x35 mm (opakowanie 250 szt)		3320-035-_-WTX250	250/250
Wkręt TORX zakładkowy 4,8x20 mm (opakowanie 250 szt)		3320-020-_-WTZ250	250/250
Wkręt farmerski 4,8x35 mm (opakowanie 250 szt)		3320-035-_-WFR250	250/250



POKRYCIE DACHOWE

EPDM

GALECO

MEMBRANA EPDM

Podstawą systemu jest syntetyczna membrana gumowa o żywotności przekraczającej 50 lat. Jest ona kompatybilna z większością podłoży, co sprawia, że idealnie nadaje się do pokrycia dachów płaskich, tarasów i balkonów.

ZALETY SYSTEMU



Łatwość montażu

Lekka i elastyczna membrana dostarczana jest w dużych rozmiarach, dzięki czemu większość obiektów można pokryć jednym arkuszem, bez wykonywania dodatkowych łączeń.



Odporność na wysoką amplitudę temperatur

Membrana EPDM pozostaje elastyczna do temperatury -45°C i może osiągnąć rozciągliwość rzędu 300%, dzięki czemu pracuje wraz z konstrukcją budynku i dachu płaskiego w różnych warunkach temperaturowych.



Bezpieczeństwo stosowania

Instalacja na zimno, bez konieczności użycia palników zapewnia bezpieczeństwo bez ryzyka pożaru. Montaż polega na bezpośrednim klejeniu do podłoża za pomocą kleju kontaktowego.



Niskie koszty eksploatacji

Membrana EPDM jest trwała i wytrzymała, nie wymaga konserwacji, a w przypadku uszkodzeń można ją łatwo i szybko naprawić za pomocą taśmy.



Odporność na czynniki zewnętrzne

Głównymi składnikami produktu jest guma EPDM oraz sadza, dzięki czemu membrana posiada najwyższą odporność na ozon i promieniowanie UV, a także pozostaje stabilna i niezmienna przez cały czas.



Ekologiczny materiał

Materiał zastosowany do produkcji jest chemicznie obojętny, nie uwalnia szkodliwych i toksycznych składników, dlatego jest przyjazny środowisku i może być poddany recyklingowi.


ELEMENTY

ELEMENTY

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Membrana EPDM rolka 3,05 m x 7,62 m	4411-000-000X-MEM305	1/1
Membrana EPDM rolka 4,57 m x 7,62 m	4411-000-000X-MEM457	1/1
Membrana EPDM rolka 6,10 m x 7,62 m	4411-000-000X-MEM610	1/1
Membrana EPDM rolka 6,10 m x 30,5 m	4411-000-000X-MED610	1/1
Klej do membrany EPDM 20 l (wydajność 1 l/2,5-3 m²)	4410-000-000X-KLW020	1/1
Klej do membrany EPDM 10 l (wydajność 1 l/2,5-3 m²)	4410-000-000X-KLW010	1/1
Klej do membrany EPDM 5 l (wydajność 1 l/2,5-3 m²)	4410-000-000X-KLW005	1/1
Klej w sprayu do membrany EPDM 750 ml (wydajność 2-2,5 m²)	4410-000-000X-KLS750	1/1
Klej w butli do membrany EPDM 22 l (wydajność 1 l/ 2,5- 3 m²)	4410-000-000X-KLB022	1/1
Taśma do łączenia EPDM na zakład rolka 0,075 m x 30,5 m	4410-000-000X-TAZ075	1/1
Taśma do łączenia EPDM na kleju rolka 0,15 m x 7,62 m	4410-000-000X-TAK150	1/8
Samoprzylepna taśma obróbkowa rolka 0,22 m x 15,25 m	4410-000-000X-TAS022	1/15,25
Samoprzylepna membrana EPDM rolka 0,45 m x 1 m - 1 mb	4410-000-000X-MSA045	1/15,25
Narożnik EPDM na kleju ϕ 0,216 m	4410-000-000X-NAK216	1/20
Podkład gruntujący 0,95 l (wydajność 1 l/3,5-4,5 m²)	4410-000-000X-PDA950	1/12
Podkład gruntujący 3,78 l (wydajność 1 l/3,5-4,5 m²)	4410-000-000X-PDB378	1/1
Kolnierz rurowy do wentylacji ϕ 2,5-15 cm	4410-000-000X-KOR150	1/10
Walek dociskający silikonowy	4410-000-000X-WAS000	1/6
Walek dociskowy 5 mm mosiężny do kątów	4410-000-000X-WAM000	1/1
Packa do gruntu	4410-000-000X-PAC000	1/40
Fila do packi	4410-000-000X-FIL000	1/100
Spray czyszczący do kleju 500 ml	4410-000-000X-SPR500	1/12
Uszczelniacz Lap Sealant 325 ml	4410-000-000X-USZ325	1/25
Taśma RMA do łączenia mechanicznego 0,25 - 1 mb	4410-000-000X-TAM025	1/30,5
Lanca do kleju w butli	4410-000-000X-LAN000	1/1
Wąż do lancy 4 mb	4410-000-000X-LAW400	1/1

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA MEMBRANY EPDM


TARASY I BALKONY

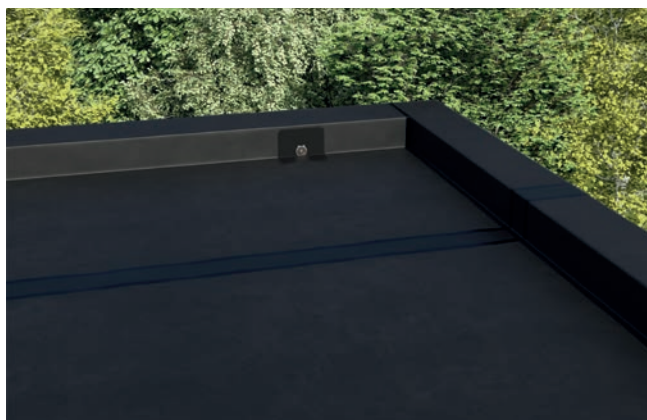

LUKARNY I WYKUSZE



PRZEKRÓJ DACHU
PŁASKIEGO

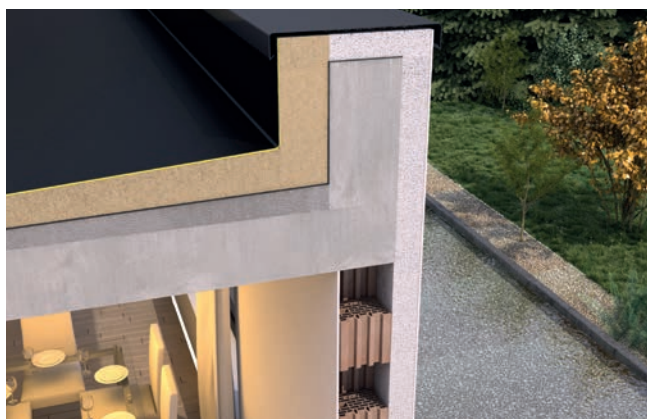

PRZEKRÓJ DACHU
PŁASKIEGO
BALASTOWEGO





GALECO SYSTEMY RYNNOWE

Galeco to lider w projektowaniu i produkcji innowacyjnych system rynnowych, obecny na rynku od niespełna 30 lat. Jako prekursor kwadratowych systemów rynnowych, takich jak STAL² i PVC², oraz ukrytych systemów, w tym przełomowego systemu BEZOKAPOWEGO oraz systemu DACHRYNNA, Galeco wyznacza nowe trendy w odprowadzaniu wody deszczowej.

W ofercie znajdziemy wykonane ze stali i PVC tradycyjne systemy półokrągłe i nowoczesne rynny kwadratowe, a także zaawansowane systemy ukryte. Produkty Galeco łączą wyjątkową estetykę z wysoką trwałością i odpornością na uszkodzenia. Charakterystyczny kształt rynien, z wywinięciem brzegów do wewnątrz, skutecznie zapobiega przelewaniu się wody podczas intensywnych opadów.





SYSTEM RYNNOWY **PVC²** GALECO

GalecoPVC² to kolejny krok w przyszłość i nowatorskie podejście do systemu rynnowego. Elegancki i nowoczesny kształt sprawia, że kwadratowa rynna idealnie wpasowuje się w najnowsze trendy w budownictwie oraz w estetyczne potrzeby inwestorów.

ZALETY SYSTEMU



Estetyka wykonania

Prostokątny kształt rynny i rury spustowej, nowoczesna kolorystyka oraz wysoki połysk systemu daje możliwość efektywnego wykończenia budynku.



Prostokątny profil rynny i rury

Kształt optymalnie dopasowany do nowoczesnego budownictwa, a szeroki i głęboki profil rynny zapewnia większą wydajność systemu.



Podwyższona szczelność systemu

Poprzez zastosowanie specjalnie zaprojektowanego i innowacyjnego elementu doszczelniającego poziom rynnowy.



Gwarancja 15 lat

Udzielana na wytrzymałość mechaniczną elementów.



Zwiększony połysk orynnowania

Wysoki połysk systemu uzyskany w procesie koekstruzji, pozwala cieszyć się perfekcyjnym wyglądem przez długie lata.



Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD/BIM

Specjalnie przygotowane rysunki CAD/BIM ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO PVC²



LISTA ELEMENTÓW

- 1 Zaślepka prawa
- 2 Hak metalowy nakrokwiowy
- 3 Hak doczołowy PVC
- 4 Rynna
- 5 Odpyw
- 6 Wkładka doszczelniająca
- 7 Łącznik rynny
- 8 Łuk wewnętrzny 90°
- 9 Łuk zewnętrzny 90°
- 10 Zaślepka lewa
- 11 Kolano 67°
- 12 Rura
- 13 Mufa
- 14 Obejma
- 15 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 16 Osadnik uniwersalny (z koszykiem i kłapkami)
- 17 Kolano elastyczne
- 18 Kłapka pod rurę 70x80
- 19 Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
- 20 Rura do rewizji 0,5 m, fi 110

TABELA WYDAJNOŚCI

USTAWIENIA RURY SPUSTOWEJ ROZMIAR RYNNY/RURY: 135/70x80



90 m²



180 m²

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

RYNNA

ROZMIAR RYNNY/RURY: 135/70x80



RAL 7021

Grafit

721S



RAL 9005

Czarny

905S


ROZMIAR 135/70x80


ELEMENTY RYNNOWE 135

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rynna 4 mb	1021-135-_-RYN400	2/60
Rynna 3 mb	1021-135-_-RYN300	2/60
Hak z PVC	1021-135-_-HDV000	10/60
Hak metalowy nakrokwiovy	1021-135-_-HNA000	1/25
Wkładka doszczelniająca (w kolorze popielatym)	1021-135-903S-WKD000	1/1
Łącznik rynny (z wkładkami doszczelniającymi 2 szt.)	1021-135-_-LAR000	1/20
Łuk 90° wewnętrzny (z wkładkami doszczeln. 2 szt.)	1021-135-_-LWN090	1/6
Łuk 90° zewnętrzny (z wkładkami doszczeln. 2 szt.)	1021-135-_-LZN090	1/12
Odpływ 135/80 mm	1021-135-_-OPN080	1/12
Zasłlepka lewa (z wkładką doszczelniającą)	1021-135-_-ZLV000	6/12
Zasłlepka prawa (z wkładką doszczelniającą)	1021-135-_-ZPV000	6/12

ELEMENTY SPUSTOWE 70 X 80

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rura 4 mb	1022-080-_-RUR400	6/96
Mufa	1022-080-_-MUFO00	2/18
Kolano 67°	1022-080-_-KOL067	5/40
Obejma metalowa do dybla	1022-080-_-OBS000	10/50



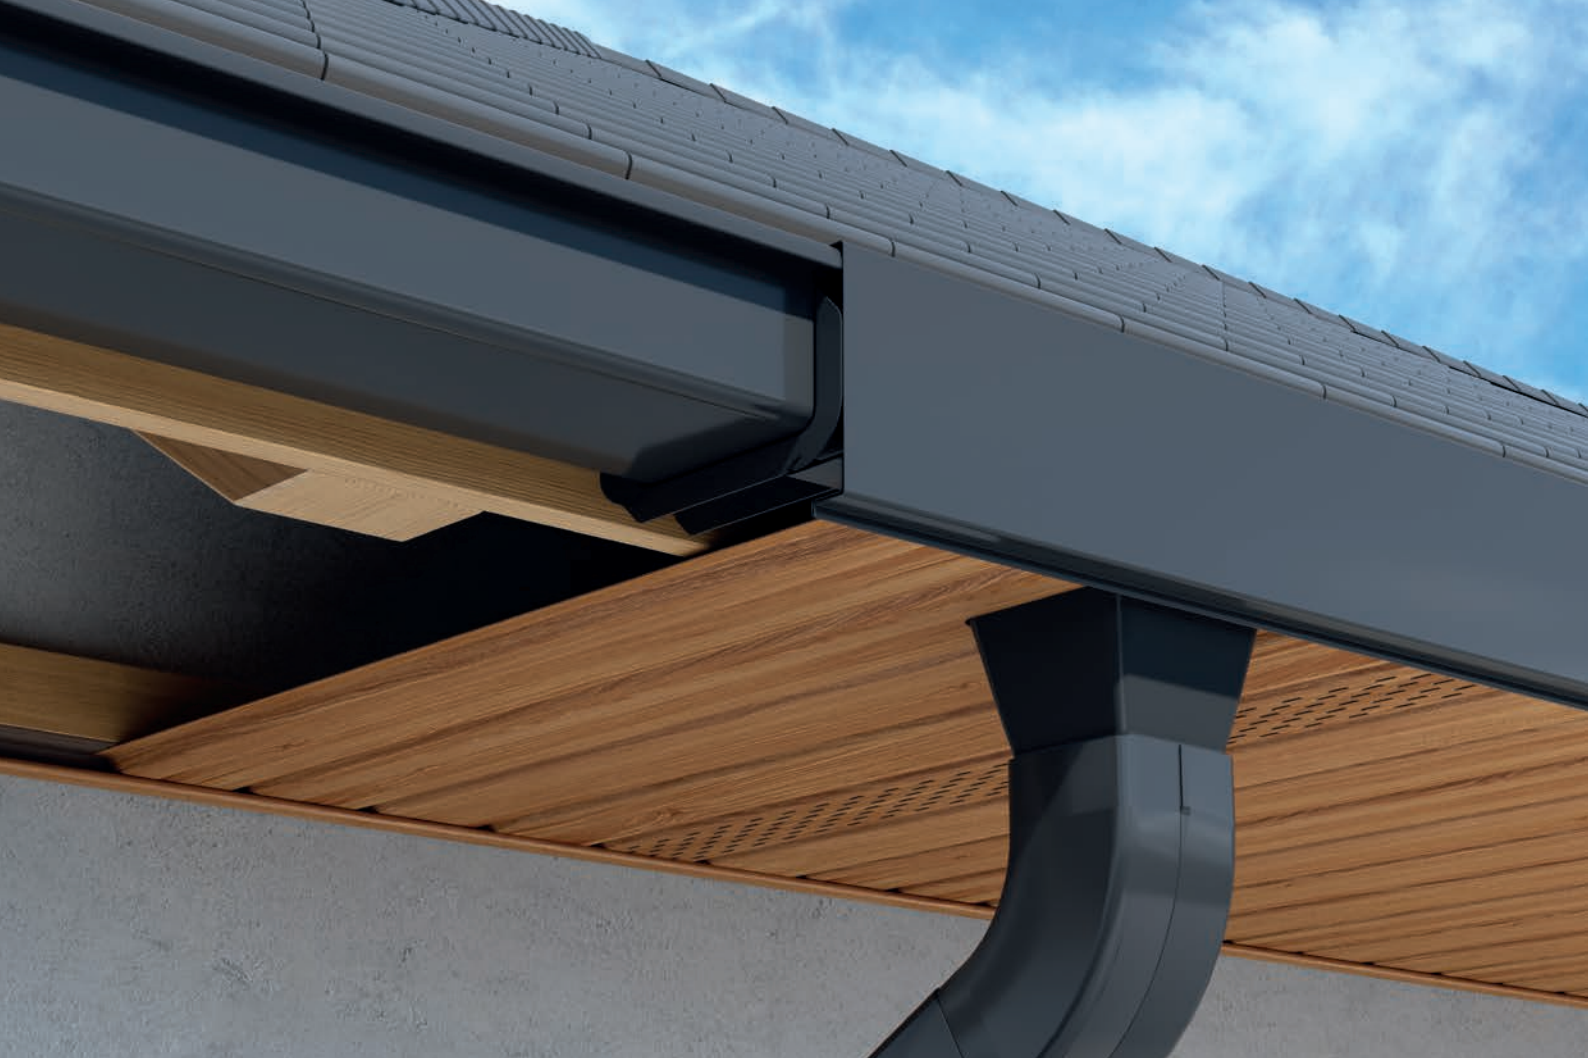

SYSTEM RYNNOWY **STAL²** GALECO

Galeco STAL² to system rynnowy zaprojektowany z myślą o wymagających inwestorach, którzy poszukują trwałych i estetycznych rozwiązań, idealnie komponujących się z nowoczesną bryłą budynku.

ZALETY SYSTEMU



Estetyka wykonania

Kwadratowy kształt rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy pozwala na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku.



Kwadratowy profil rynny i rury

Kształt optymalnie dopasowany do elewacji budynku, dodatkowo zapewnia większą wydajność systemu.



Rynny i rury zabezpieczone folią

Która chroni przed zarysowaniem podczas transportu.



Maskownica zasłaniająca rynnę

System umożliwia łatwe zapięcie maskownicy, która zasłania rynnę zapewniając tym samym estetyczne zakończenie okapu.



Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD/BIM


Specjalnie przygotowane rysunki CAD/BIM ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.



Gwarancja do 35 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO STAL²

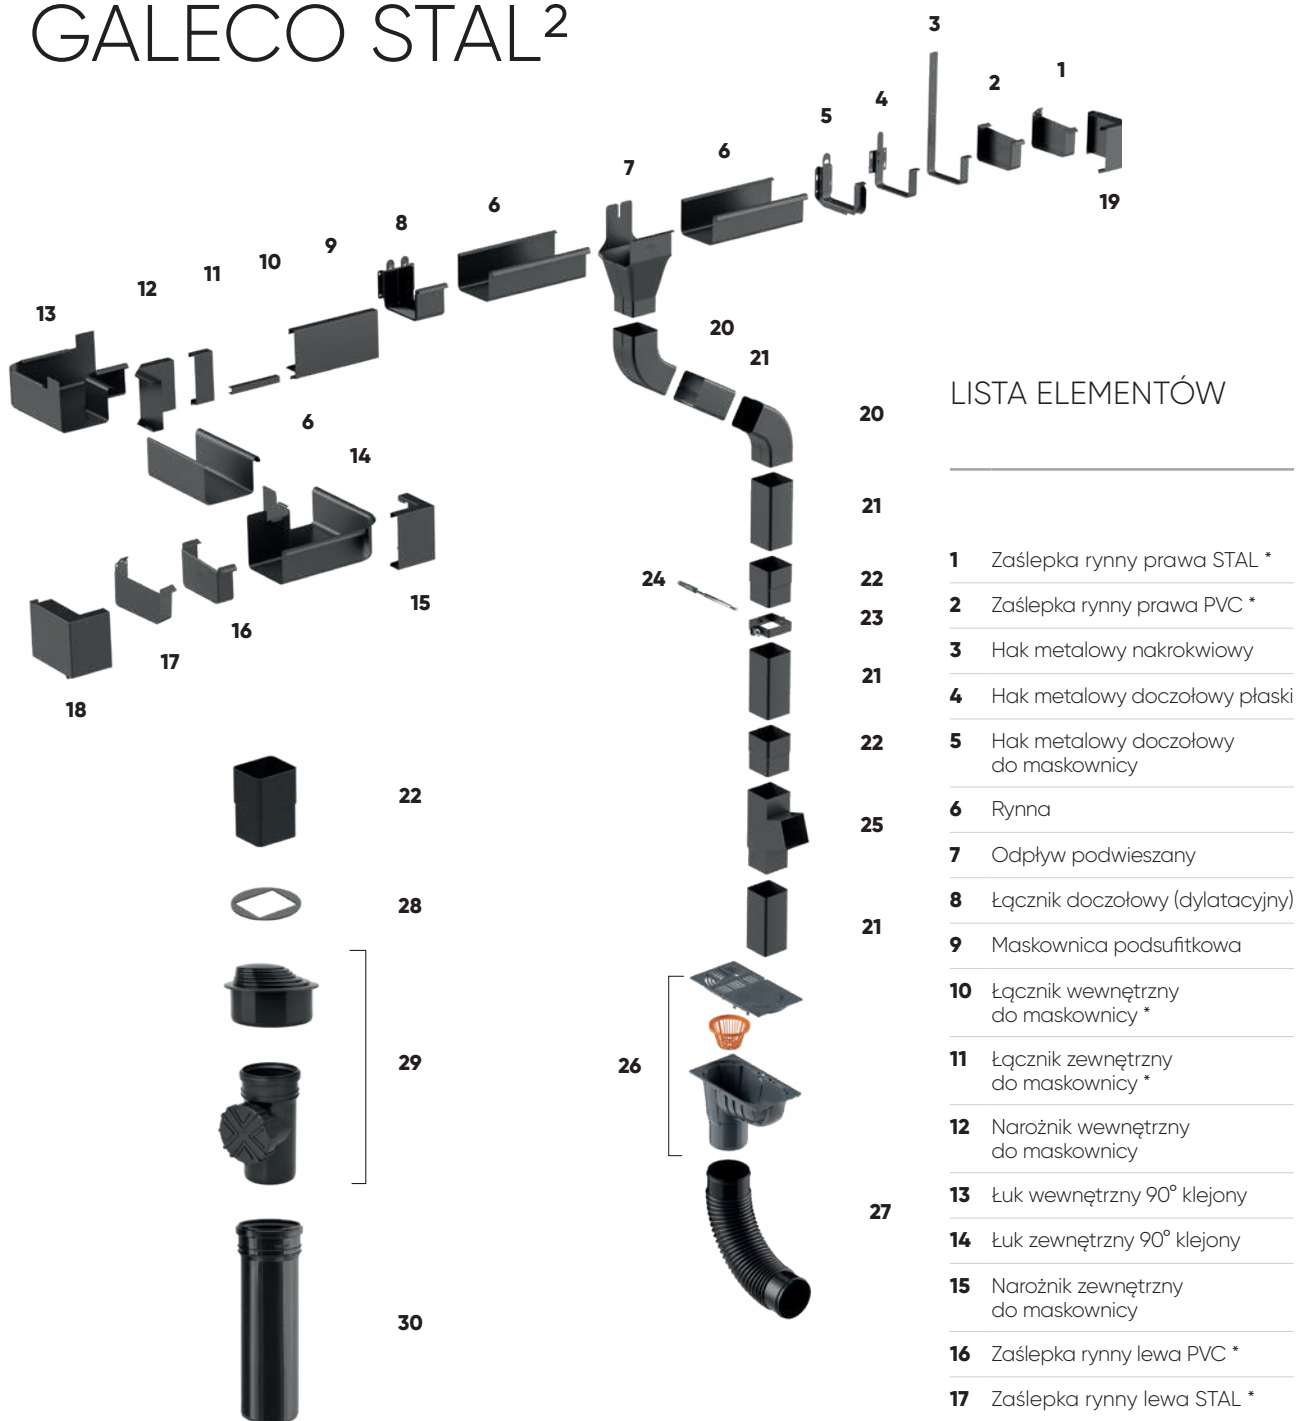

LISTA ELEMENTÓW

1	Zaślepka rynny prawa STAL *
2	Zaślepka rynny prawa PVC *
3	Hak metalowy nakrętkiowy
4	Hak metalowy doczołowy płaski
5	Hak metalowy doczołowy do maskownicy
6	Rynna
7	Odpyw podwieszany
8	Łącznik doczołowy (dylatacyjny)
9	Maskownica podsufitkowa
10	Łącznik wewnętrzny do maskownicy *
11	Łącznik zewnętrzny do maskownicy *
12	Narożnik wewnętrzny do maskownicy
13	Łuk wewnętrzny 90° klejony
14	Łuk zewnętrzny 90° klejony
15	Narożnik zewnętrzny do maskownicy
16	Zaślepka rynny lewa PVC *
17	Zaślepka rynny lewa STAL *
18	Zaślepka lewa do maskownicy podsufitkowej
19	Zaślepka prawa do maskownicy podsufitkowej
20	Kolano 72°
21	Rura
22	Mufa
23	Obejma
24	Kolek dwugwintowy z długą koszulką
25	Trójkąt kielichowy 72°

26 Osadnik uniwersalny (z koszykiem i kłapkami)

27 Kolano elastyczne

28 Klapka pod rurę 80x80

29 Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)

30 Rura do rewizji 0,5 m, fi 110

DODATKOWE INFORMACJE


* Elementy 1 i 2 (zaślepka rynny prawa PVC i STAL), 16 i 17 (zaślepka rynny lewa PVC i STAL), 10 i 11 (łączniki maskownicy), stosujemy zamiennie.

OPCJE MONTAŻU

System rynnowy Galeco STAL² można zamontować na dwa różne sposoby: stosując na rynnę maskownicę podsufitkową lub pozostawić rynnę bez maskownicy, stosując dedykowane do takiego montażu eleganckie haki płaskie.


MONTAŻ Z MASKOWNICĄ – NA HAKACH DOCZOŁOWYCH DO MASKOWNICY

Poziomy rynnowy może zostać zasłonięty maskownicą podsufitkową, zapinaną w zamki haków doczołowych.

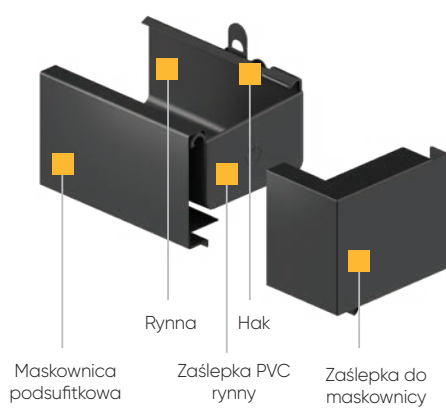


MONTAŻ BEZ MASKOWNICY – NA HAKACH DOCZOŁOWYCH PŁASKICH LUB NAKROKWIOWYCH

Alternatywą są płaskie haki niewymagające montażu maskownicy.



PRZEKRÓJ MONTAŻU NA DACHU BEZ OKAPU

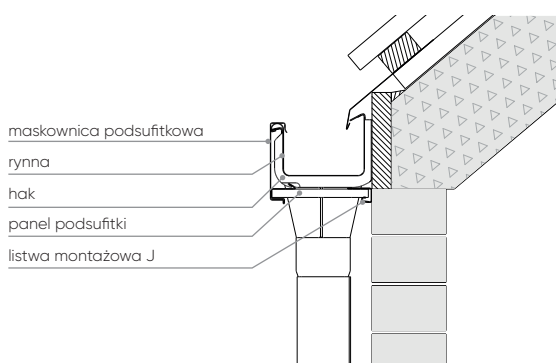

PRZEKRÓJ MONTAŻU NA DACHU Z OKAPEM

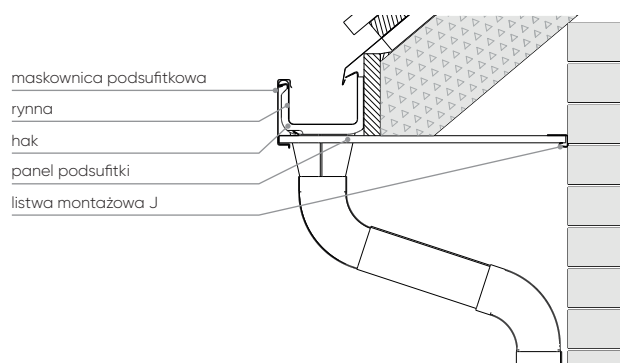


TABELA WYDAJNOŚCI

USTAWIENIA RURY SPUSTOWEJ ROZMIAR RYNNY/RURY: 125/80x80



90 m²



180 m²

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

RYNNA

ROZMIAR RYNNY/RURY: 125/80x80

STAL



Grafit

RAL 7015

715S



Czarny

RAL 9005

905S

STAL METALIC



Ciemnosrebrny

RAL 9007

907E

STAL W POWŁOCIE GREENCOAT® RWS PURAL BT MAT

Kolorystyka dostępna także w panelu na rąbek Galeco GRIN i GRIN MOD.



Grafitowy

RAL 7016

716M



Czarny

RAL 9005

905M

ROZMIAR 125/80x80

ELEMENTY RYNNOWE 125


ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rynna 4 mb	1041-125-_-RYN400	2/60
Rynna 3 mb	1041-125-_-RYN300	2/60
Hak metalowy doczołowy DO MASKOWNICY	1041-125-_-HDM000	1/20
Hak metalowy doczołowy płaski	1041-125-_-HDO000	1/20
Hak metalowy nakrokwiovvy wzmochn.	1041-125-_-HNW004	1/25
Łącznik rynny doczołowy (dylatacyjny)	1041-125-_-LAR000	1/10
Łuk 90° wewnętrzny klejony	1041-125-_-LWK090	1/6
Łuk 90° zewnętrzny klejony	1041-125-_-LZK090	1/6
Odpływ podwieszany 125/80	1041-125-_-OPN080	1/12
Kosz zlewowy /80 *	1042-080-_-KZK000	1/1
Zasłepka lewa PVC	1041-125-_-ZLV000	5/20
Zasłepka prawa PVC	1041-125-_-ZPV000	5/20
Zasłepka lewa STAL	1041-125-_-ZLS000	1/20
Zasłepka prawa STAL	1041-125-_-ZPS000	1/20

ELEMENTY MASKOWNICY PODSUFITKOWEJ

Maskownica podsufitkowa 2 mb	1041-000-_-PMS200	4/100
Łącznik wewn. do maskownicy podsufitkowej	1041-000-_-PLW000	1/50
Łącznik zew. do maskownicy podsufitkowej	1041-000-_-PLA000	1/100
Narożnik wewn. do maskownicy podsufitkowej	1041-000-_-PNW000	1/8
Narożnik zewn. do maskownicy podsufitkowej	1041-000-_-PNZ000	1/6
Zasłepka lewa do maskownicy podsufitkowej	1041-000-_-PZL000	1/28
Zasłepka prawa do maskownicy podsufitkowej	1041-000-_-PZP000	1/28

DODATKOWE INFORMACJE

* Kosze zlewowe w innych kolorach niż 715S i 905S realizowane są na zamówienie w terminie do 10 dni roboczych.



ROZMIAR 125/80x80

ELEMENTY SPUSTOWE 80 X 80

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rura 3 mb	1042-080-_-RUR300	2/81
Rura 1 mb	1042-080-_-RUR100	2/48
Mufa	1042-080-_-MUF000	1/18
Kolano 72°	1042-080-_-KOL072	1/20
Trójnik kielichowy 72°	1042-080-_-TRR072	1/8
Obejma metalowa do dybla	1042-080-_-OBS000	10/50

DODATKOWE INFORMACJE

* System STAL² w kolorach 716M i 905M dostępny wyłącznie do pełnej zabudowy z maskownicami.



APA Katarzyna Starzyk

SYSTEM RYNNOWY BEZ OKAPOWY GALECO

Galeco BEZOKAPOWY to pierwszy ukryty system rynnowy, dostępny na rynku od ponad dekady. Dedykowany jest do montażu w ociepleniu budynków, które nie posiadają widocznego okapu. Schowanie rynny i rury spustowej w bryle budynku gwarantuje maksymalną estetykę i możliwość realizacji najbardziej nowatorskich projektów.

ZALETY SYSTEMU



Maskownica rynny

System umożliwia łatwe zapięcie maskownicy, która zasłania poziom rynnowy zapewniając tym samym estetyczne zakończenie okapu.



Prostokątny profil rynny i rury

Optimalnie dopasowany pod zabudowę w elewacji, dodatkowo zapewnia jeszcze większą wydajność.



Estetyka wykonania

Prostokątny kształt rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy pozwala na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku.



Podwyższona szczelność systemu

Prawidłowo zamontowany system jest całkowicie bezpieczny, czyli nie istnieje ryzyko jego przeciekania.



Wsparcie dla architektów - baza CAD/BIM


Specjalnie przygotowane rysunki CAD/BIM ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.



Gwarancja 10 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną, trwałość mechaniczną oraz szczelność systemu.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO BEZOKAPOWY

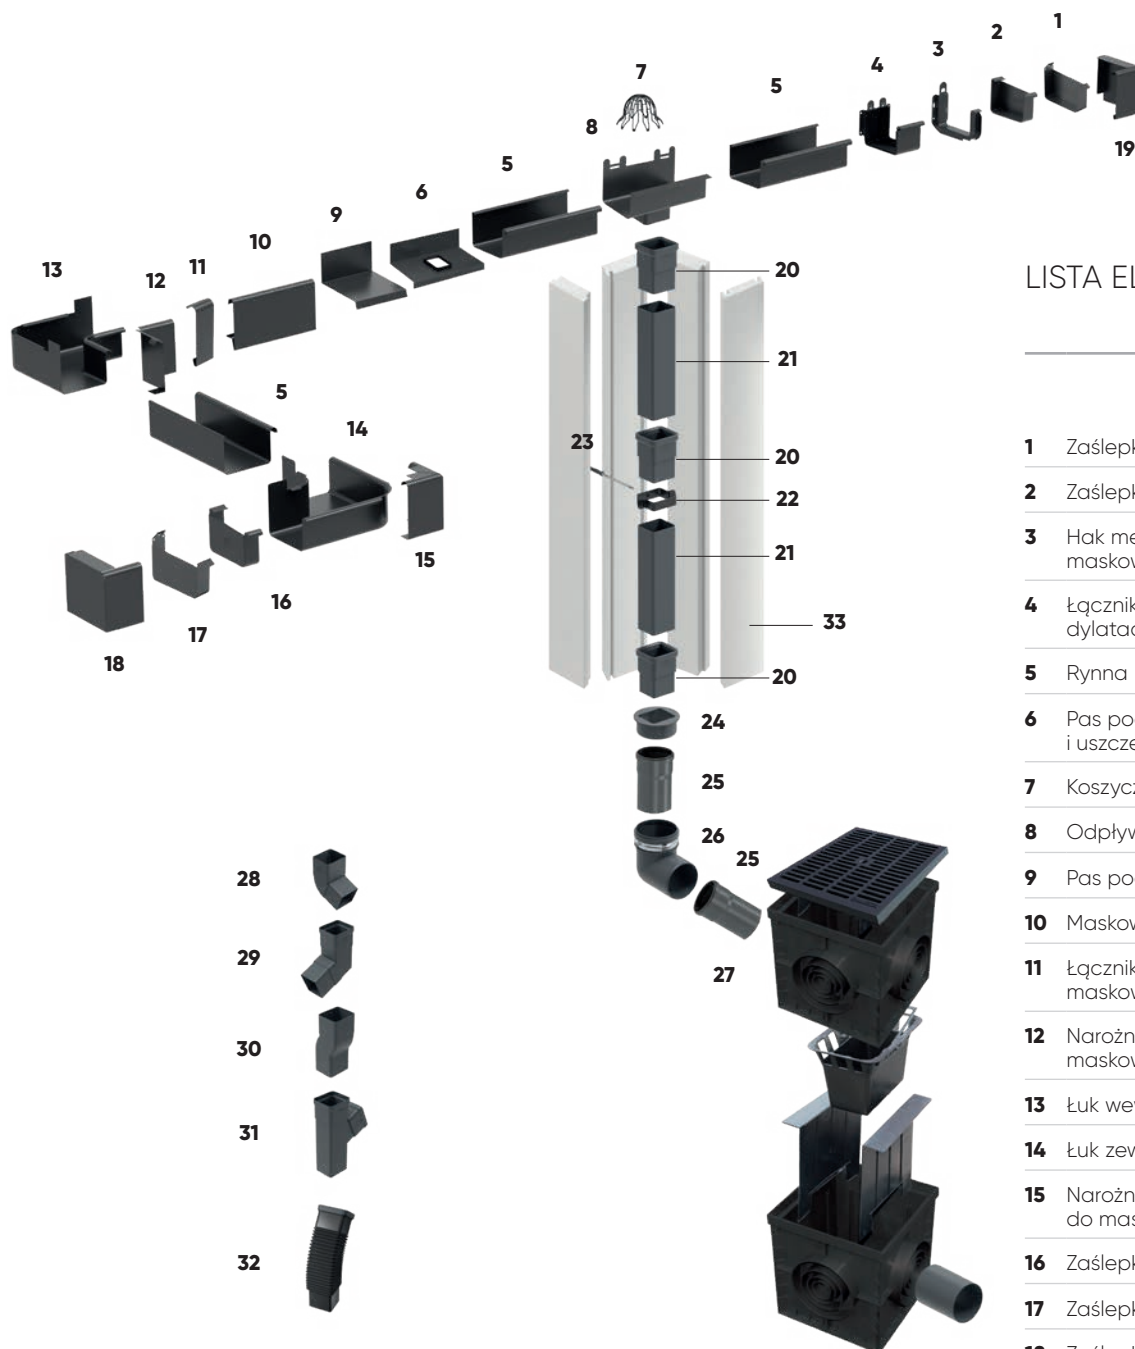

LISTA ELEMENTÓW

- 1 Zaślepka rynny prawa STAL *
- 2 Zaślepka rynny prawa PVC *
- 3 Hak metalowy doczołowy do maskownicy
- 4 Łącznik doczołowy dylatacyjny
- 5 Rynna
- 6 Pas podrynnowy z otworem i uszczelką
- 7 Koszyk do odpływu
- 8 Odpływ z mufą uszczelniającą
- 9 Pas podrynnowy
- 10 Maskownica doczołowa
- 11 Łącznik zewnętrzny maskownicy doczołowej
- 12 Narożnik wewnętrzny do maskownicy
- 13 Łuk wewnętrzny 90° klejony
- 14 Łuk zewnętrzny 90° klejony
- 15 Narożnik zewnętrzny do maskownicy
- 16 Zaślepka rynny lewa PVC *
- 17 Zaślepka rynny lewa STAL *
- 18 Zaślepka lewa do maskownicy doczołowej
- 19 Zaślepka prawa do maskownicy doczołowej
- 20 Mufa z uszczelką
- 21 Rura
- 22 Obejma
- 23 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 24 Redukcja 70 x 80 na 110
- 25 Rura kanalizacyjna
- 26 Kolano kanalizacyjne 88°

- 27 Studzienka (z nadbudową studni rewizyjnej/ruszt, separatorami, koszykiem)
- 28 Kolano 67°
- 29 Kolano nietypowe boczne
- 30 Odsadzka
- 31 Trójnik nietypowy boczny
- 32 Kolano elastyczne z uszczelką 80x70 mm
- 33 Obudowa termoisolacyjna do rury spustowej

DODATKOWE INFORMACJE

* Elementy 1 i 2 (zaślepka rynny prawa PVC i STAL), 15 i 16 (zaślepka rynny lewa PVC i STAL), stosujemy zamiennie.

WZÓR NA WYSUNIĘCIE KROKWI


$$X = Y - 14 - Z$$

X [cm] – odległość występu krokwi we wnęce

Y [cm] – grubość ocieplenia + wykończenie elewacji


Z [cm] – grubość deski czołowej

16 [cm] – szerokość od czoła maskownicy do tylnej powierzchni haka





PRZEKRÓJ POŁĄCZENIA RYNNY I RURY SPUSTOWEJ

/ rzut poziomy / elewacja z tynku

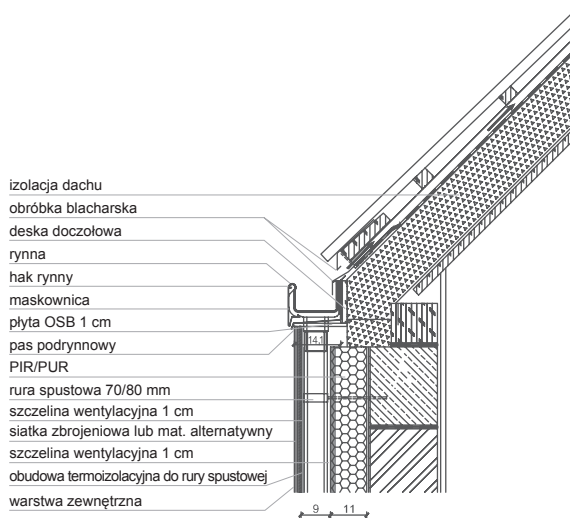

termoizolacja 20 cm
siatka zbrojeniowa lub mat. alternatywny
pianka montażowa niskorozprężna
kratka wentylacyjna min. 1 m nad ziemią
rura spustowa 70/80 mm
szczelina wentylacyjna 1 cm
obudowa termoizolacyjna do rury spustowej
termoizolacja PIR/PUR
warstwa zewnętrzna

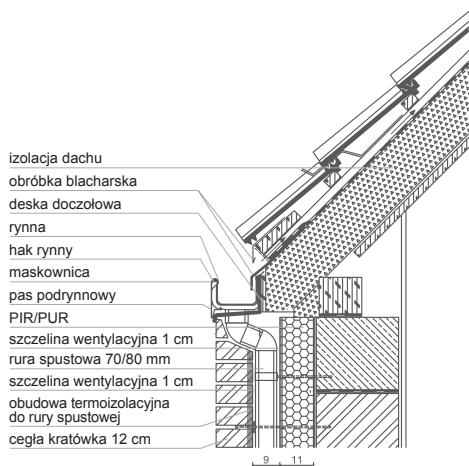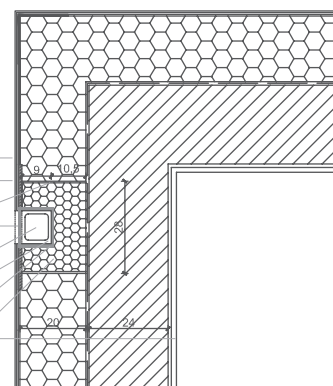

pustka powietrzna
termoizolacja 20 cm
pianka montażowa niskorozprężna
kratka wentylacyjna min. 1 m nad ziemią
rura spustowa 70/80 mm
obudowa termoizolacyjna do rury spustowej
termoizolacja PIR/PUR
pustka powietrzna
ściana osłonowa cegła kratówka 12 cm

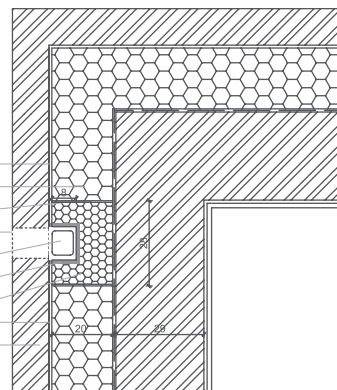


TABELA WYDAJNOŚCI

USTAWIENIA RURY SPUSTOWEJ ROZMIAR RYNNY/RURY: 125/70x80



90 m²



180 m²

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

RYNNA

ROZMIAR RYNNY/RURY: 125/70x80

KOLORYSTYKA ORYNNOWANIA



RAL 7015

Grafit

715S



RAL 9005

Czarny

905S



RAL 9007

Ciemnosrebrny

907E

KOLORYSTYKA MASKOWNIC DOCZOŁOWYCH*



RAL 7015

Grafitowy

715S



RAL 7016

Grafitowy mat

716M



RAL 9005

Czarny

905S



RAL 9005

Czarny mat

905M



RAL 9007

Ciemnosrebrny

907E

DODATKOWE INFORMACJE

* STAL W POWŁOCE GREENCOAT® PURAL BT MAT.
Kolorystyka i powłoka dostępne także w panelu
na rąbek Galeco GRIN i GRIN MOD.


ROZMIAR 125/70x80

ELEMENTY RYNNOWE 125

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rynna 4 mb STAL	1041-125-_-RYN400	2/60
Rynna 3 mb STAL	1041-125-_-RYN300	2/60
Hak doczołowy do maskownicy STAL	1041-125-_-HDM000	1/20
Łącznik doczołowy dylatacyjny STAL	1041-125-_-LAR000	1/10
Łuk wewnętrzny 90° klejony STAL	1041-125-_-LWK090	1/6
Łuk zewnętrzny 90° klejony STAL	1041-125-_-LZK090	1/6
Odpyw 125/70x80 STAL/PVC z mufą uszczelkową	1061-125-_-OPK080	1/8
Zaślepka lewa PVC	1041-125-_-ZLS000	5/20
Zaślepka prawa PVC	1041-125-_-ZPS000	5/20
Zaślepka lewa STAL	1041-125-_-ZLS000	1/20
Zaślepka prawa STAL	1041-125-_-ZPS000	1/20

MASKOWNICE DOCZOŁOWE I PASY PODRYNNOWE

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Maskownica doczołowa 2 mb STAL	1061-000-_-DMS200	4/100
Łącznik do maskownicy doczołowej STAL	1061-000-_-DLA000	1/120
Narożnik wewnętrzny do maskownicy doczołowej STAL	1061-000-_-DNW000	1/8
Narożnik zewnętrzny do maskownicy doczołowej STAL	1061-000-_-DNZ000	1/16
Zaślepka lewa do maskownicy doczołowej STAL	1061-000-_-DZL000	1/28
Zaślepka prawa do maskownicy doczołowej STAL	1061-000-_-DZP000	1/28
Pas podrynnowy 2 mb STAL	1061-125-_-PAS200	10/100
Pas podrynnowy z otworem i uszczelką 1 mb STAL	1061-125-_-PAO100	10/40




ROZMIAR 125/70x80

ELEMENTY SPUSTOWE 70 x 80

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rura 4 mb PVC	1022-080-_-RUR400	6/96
Mufa PVC z uszczelką i klejem cyjanoakrylowym	1062-080-_-MUF000	2/12
Kolano 67° PVC	1022-080-_-KOL067	5/40
Odsadzka PVC (1 – 9 cm)*	1062-080-_-KOS000	1/1
Kolano boczne nietypowe PVC*	1062-080-_-KOBXXX	1/1
Trójnik boczny nietypowy PVC*	1062-080-_-TRBXXX	1/1
Obejma metalowa do dybla STAL	1022-080-_-OBS000	10/50
Kolano elastyczne z uszczelką 80x70 mm	1062-080-_-KEL000	1/30

DODATKOWE INFORMACJE

* Dostępne na zamówienie. Czas realizacji do 10 dni roboczych. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki.





SYSTEM RYNNOWY

PVC

GALECO

To wysoka jakość orynnowania zamknięta w nowoczesnej technologii wykonania – koekstruzji. Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.

ZALETY SYSTEMU



Nowatorski kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



Odporność systemu na rozciąganie

Dzięki jasnemu wnętrzu elementów długich system nagrzewa się do 15% mniej.



Specjalnie profilowany hak rynnowy

O dużej wytrzymałości na obciążenia.



Materiał odporny na UV, 5 lat gwarancji na kolor

Wysoki połysk systemu uzyskany w procesie koekstruzji, pozwoli cieszyć się perfekcyjnym wyglądem przez długie lata.



Pierwszy na rynku łuk regulowany


Maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.



Gwarancja 15 lat

Udzielana na wytrzymałość mechaniczną elementów.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO PVC

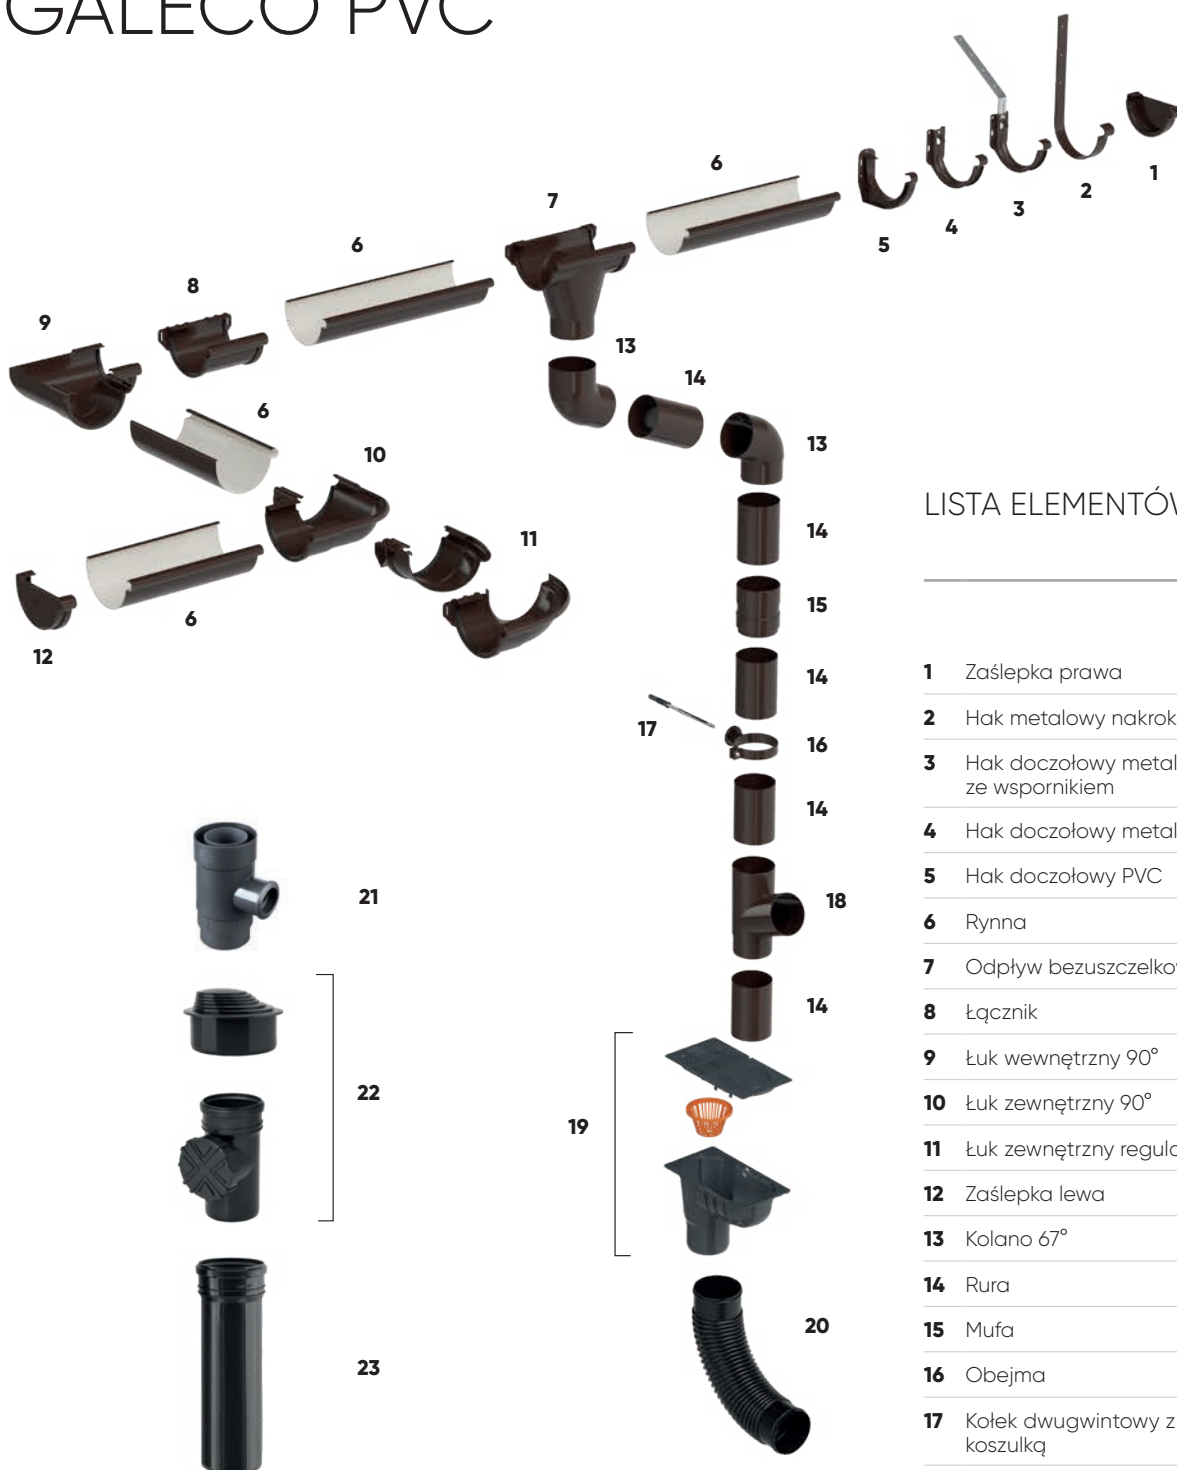

LISTA ELEMENTÓW

- | | |
|----|---|
| 1 | Zaślepka prawa |
| 2 | Hak metalowy nakrokwiowy |
| 3 | Hak doczołowy metalowy ze wspornikiem |
| 4 | Hak doczołowy metalowy |
| 5 | Hak doczołowy PVC |
| 6 | Rynna |
| 7 | Odpływ bezuszczelkowy |
| 8 | Łącznik |
| 9 | Łuk wewnętrzny 90° |
| 10 | Łuk zewnętrzny 90° |
| 11 | Łuk zewnętrzny regulowany |
| 12 | Zaślepka lewa |
| 13 | Kolano 67° |
| 14 | Rura |
| 15 | Mufa |
| 16 | Obejma |
| 17 | Kołek dwugwintowy z długą koszulką |
| 18 | Trójnik |
| 19 | Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami) |
| 20 | Kolano elastyczne |
| 21 | Łapacz wody deszczowej 100/50 |
| 22 | Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet) |
| 23 | Rura do rewizji 0,5 m, fi 110 |

TABELA WYDAJNOŚCI

USTAWIENIA RURY SPUSTOWEJ	ROZMIAR RYNNY/RURY:	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
		36 m ²	58 m ²	99 m ²	99 m ²	148 m ²
		73 m ²	116 m ²	198 m ²	198 m ²	296 m ²

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

RYNNA	ROZMIAR RYNNY/RURY:	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
 RAL 7021	Grafitowy 721S					
 RAL 9005	Czarny 905S					
 RAL 8019	Ciemnobrązowy 819S					
 RAL 9010	Biały 910S					
 RAL 8017	Czekoladowy brąz 817S					
 RAL 7038	Jasnopopielaty 738S					

ROZMIAR 90/50

ELEMENTY RYNNOWE 90


ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rynna 3 mb	1011-090-_-RYN300	10/200
Hak z PVC	1011-090-_-HDV000	10/60
Hak metalowy nakrokwiovy	1011-090-_-HNA000	1/25
Łącznik rynny	1011-090-_-LAR000	5/25
Łuk 90° wewnętrzny	1011-090-_-LWN090	5/25
Łuk 90° zewnętrzny	1011-090-_-LZN090	5/25
Łuk 135° wewnętrzny	1011-090-_-LWN135	1/1
Łuk 135° zewnętrzny	1011-090-_-LZN135	1/1
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1011-090-000X-LWAXXX	1/1
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1011-090-000X-LZAXXX	1/1
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1011-090-000X-LWBXXX	1/1
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1011-090-000X-LZBXXX	1/1
Odpyływ bezuszczelkowy 90/50 mm	1011-090-_-OPN050	5/20
Zasłepka lewa	1011-090-_-ZLV000	10/80
Zasłepka prawa	1011-090-_-ZPV000	10/80

ELEMENTY SPUSTOWE 50

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rura 3 mb	1012-050-_-RUR300	10/170
Mufa	1012-050-_-MUF000	5/100
Kolano 67°	1012-050-_-KOL067	5/40
Obejma metalowa do dybla	1012-050-_-OBS000	10/50

DODATKOWE INFORMACJE

* Łuki o nietypowych kątach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki.



ROZMIAR
110/80

ELEMENTY RYNNOWE 110


ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rynna 4 mb	1011-110-_-RYN400	10/180
Rynna 3 mb	1011-110-_-RYN300	10/180
Hak z PVC	1011-110-_-HDV000	5/80
Hak metalowy doczołowy	1011-110-_-HDO000	1/20
Hak metalowy nakrokwiovy wzmocniony	1011-110-_-HNW004	1/25
Łącznik rynny	1011-110-_-LAR000	5/20
Łuk 90° wewnętrzny	1011-110-_-LWN090	1/10
Łuk 90° zewnętrzny	1011-110-_-LZN090	1/10
Łuk 135° wewnętrzny	1011-110-_-LWN135	1/1
Łuk 135° zewnętrzny	1011-110-_-LZN135	1/1
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1011-090-000X-LWAXXX	1/1
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1011-090-000X-LZAXXX	1/1
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1011-090-000X-LWBXXX	1/1
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1011-090-000X-LZBXXX	1/1
Odpływ bezuszczelkowy 110/80	1011-110-_-OPN080	1/15
Zasłepka lewa	1011-110-_-ZLV000	5/50
Zasłepka prawa	1011-110-_-ZPV000	5/50

ELEMENTY SPUSTOWE 80

Rura 4 mb	1012-080-_-RUR400	5/100
Mufa	1012-080-_-MUF000	5/60
Kolano 67°	1012-080-_-KOL067	5/60
Trójnik 67°	1012-080-_-TRR067	1/20
Obejma PVC do dybla	1012-080-_-OBV000	10/100

DODATKOWE INFORMACJE

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki.




ROZMIAR 130/80, 130/100

ELEMENTY RYNNOWE 130

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rynna 4 mb	1011-130-_-RYN400	10/240
Rynna 3 mb	1011-130-_-RYN300	10/240
Hak z PVC	1011-130-_-HDV000	10/50
Hak metalowy nakrokwiiowy	1011-130-_-HNA000	1/25
Hak metalowy doczołowy	1011-130-_-HDO000	1/20
Łącznik rynny	1011-130-_-LAR000	5/25
Łuk 90° wewnętrzny	1011-130-_-LWN090	1/15
Łuk 90° zewnętrzny	1011-130-_-LZN090	1/15
Łuk 135° wewnętrzny	1011-130-_-LWN135	1/1
Łuk zewn. regulowany o kącie 90° – 150°	1011-130-_-LZR000	1/5
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1011-130-000X-LWAXXX	1/1
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1011-130-000X-LZAXXX	1/1
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1011-130-000X-LWBXXX	1/1
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1011-130-000X-LZBXXX	1/1
Odpyw bezuszczelkowy 130/80 mm	1011-130-_-OPN080	1/10
Odpyw bezuszczelkowy 130/100 mm	1011-130-_-OPN100	1/10
Zasłepka lewa	1011-130-_-ZLV000	10/50
Zasłepka prawa	1011-130-_-ZPV000	10/50

DODATKOWE INFORMACJE

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki.



pole pow. rynny: 82,7 cm² pole pow. rury 80: 47 cm² pole pow. rury 100: 73 cm²

ROZMIAR
150/100

ELEMENTY RYNNOWE 150


ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rynna 4 mb	1011-150-_-RYN400	10/90
Hak z PVC	1011-150-_-HDV000	1/50
Hak metalowy nakrokwiovy	1011-150-_-HNA000	1/25
Łącznik rynny	1011-150-_-LAR000	5/25
Łuk 90° wewnętrzny	1011-150-_-LWN090	1/10
Łuk 90° zewnętrzny	1011-150-_-LZN090	1/10
Łuk 135° wewnętrzny	1011-150-_-LWN135	1/1
Łuk 135° zewnętrzny	1011-150-_-LZN135	1/1
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1011-150-000X-LWAXXX	1/1
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1011-150-000X-LZAXXX	1/1
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1011-150-000X-LWBXXX	1/1
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1011-150-000X-LZBXXX	1/1
Odływ 150/100 mm	1011-150-_-OPN100	1/10
Zasłepka lewa	1011-150-_-ZLV000	5/20
Zasłepka prawa	1011-150-_-ZPV000	5/20

ELEMENTY SPUSTOWE 100

Rura 4 mb	1012-100-_-RJR400	5/60
Rura 3 mb	1012-100-_-RJR300	5/60
Mufa	1012-100-_-MUF000	2/40
Kolano 67°	1012-100-_-KOL067	5/35
Kolano 45°	1012-100-_-KOL045	6/30
Trójnik 67°	1012-100-_-TRR067	1/10
Łapacz wody deszczowej 100/50	1012-100-_-WYA050	1/12
Obejma PVC do dybla	1012-100-_-OBV000	10/60

DODATKOWE INFORMACJE

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki.



pole pow. rynny: 114,3 cm² pole pow. rury: 73 cm²



SYSTEM RYNNOWY

STAL

GALECO

Budując dom myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązanie, które zapewni Ci komfort i uśmiech na długie lata. System rynnowy Galeco STAL to gwarancja wieloletniego zadowolenia z doskonałego zakupu.

ZALETY SYSTEMU



Nowatorski kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



Wysoka trwałość blach

Dzięki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.



Pierwszy na rynku narożnik regulowany

Maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.



Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią

Która chroni przed zarysowaniem podczas transportu.



Głęboki profil rynny


Rynna stalowa głębsza od systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



Gwarancja do 35 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO STAL

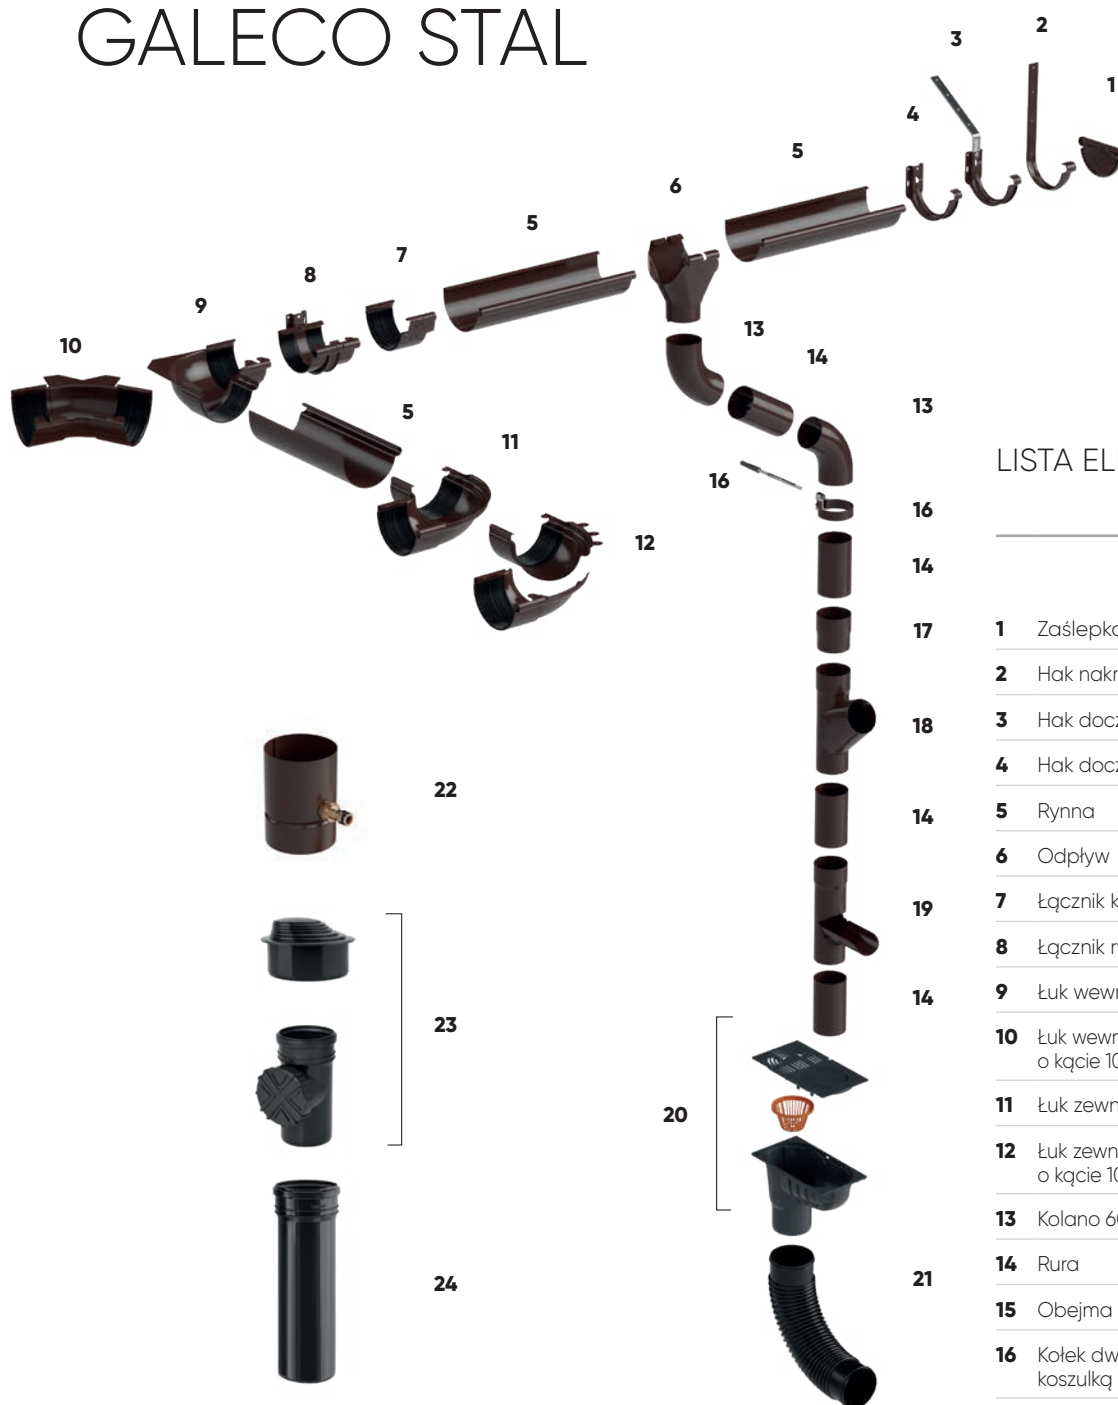

LISTA ELEMENTÓW

- | | |
|----|--|
| 1 | Zaślepka uniwersalna |
| 2 | Hak nakrokwiov/wzmocniony |
| 3 | Hak doczołowy ze wspornikiem |
| 4 | Hak doczołowy |
| 5 | Rynna |
| 6 | Odpyw |
| 7 | Łącznik klamrowy |
| 8 | Łącznik rynny z hakiem |
| 9 | Łuk wewnętrzny uszczelkowy 90° |
| 10 | Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105-135° |
| 11 | Łuk zewnętrzny uszczelkowy 90° |
| 12 | Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165° |
| 13 | Kolano 60° |
| 14 | Rura |
| 15 | Obejma |
| 16 | Kołek dwugwintowy z długą koszulką |
| 17 | Mufa |
| 18 | Trójnik |
| 19 | Wylapywacz wody |
| 20 | Osadnik uniwersalny (z koszykiem i kłapkami) |
| 21 | Kolano elastyczne |
| 22 | Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego |
| 23 | Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet) |
| 24 | Rura do rewizji 0,5 m, fi 110 |

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja do 35 lat
System połączeń: Uszczelkowy

TABELA WYDAJNOŚCI

USTAWIENIA RURY SPUSTOWEJ	ROZMIAR RYNNY/RURY:	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
		60 m ²	110 m ²	110 m ²	150 m ²	150 m ²
		120 m ²	220 m ²	220 m ²	300 m ²	300 m ²

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

RYNNA	ROZMIAR RYNNY/RURY:	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
STAL						
 RAL 7015	Grafitowy 715S					
 RAL 8004	Ceglasty 804S					
 RAL 8019	Ciemnobrązowy 819S					
 RAL 8017	Czekoladowy brąz 817S					
 RAL 9003	Biały 903S					
 RAL 9005	Czarny 905S					
 RAL 3009	Ciemnoczerwony 309S					
STAL PÓŁMAT						
 RAL 7016	Grafitowy półmat 716P					
 RAL 9005	Czarny półmat 905P					
 RAL 8017	Czekoladowy brąz półmat 817P					
STAL METALIC						
 RAL 8007	Miedziany 807E					
 RAL 9007	Ciemnosrebrny 907E					
 RAL 9006	Srebrny 906E					


ROZMIAR 120/90

ELEMENTY RYNNOWE 120

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rynna 4 mb	1031-120-_-RYN400	5/105
Rynna 3 mb	1031-120-_-RYN300	5/105
Hak metalowy doczołowy	1031-120-_-HDO000	1/20
Hak metalowy nakrokwioowy wzmocniony	1031-120-_-HWN004	1/25
Łącznik rynny klamrowy	1031-120-_-LAK000	5/30
Łuk 90° wewnętrzny klamrowy	1031-120-_-LWN090	1/5
Łuk 90° zewnętrzny klamrowy	1031-120-_-LZN090	1/5
Łuk 135° wewnętrzny	1031-120-_-LWN135	1/4
Łuk 135° zewnętrzny	1031-120-_-LZN135	1/4
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1031-120-XXXX-LWAXXX	1/1
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1031-120-XXXX-LZAXXX	1/1
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1031-120-XXXX-LWBXXX	1/1
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1031-120-XXXX-LZBXXX	1/1
Odpyw 120/90	1031-120-_-OPN090	1/20
Zaslepka uszczelkowa uniwersalna	1031-120-_-ZUS000	5/100

DODATKOWE INFORMACJE

*Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.




ROZMIAR 135/90, 135/100

ELEMENTY RYNNOWE 135

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rynna 4 mb	1031-135-_-RYN400	5/180
Rynna 3 mb	1031-135-_-RYN300	5/180
Hak metalowy doczołowy	1031-135-_-HDO000	1/20
Hak metalowy nakrokwiowy	1031-135-_-HNA000	1/25
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	1031-135-_-HNAW004	1/25
Łącznik rynny klamrowy	1031-135-_-LAK000	5/30
Łącznik rynny z hakiem	1031-135-_-LAH000	1/22
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	1031-135-_-LWN090	1/4
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	1031-135-_-LZN090	1/4
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	1031-135-_-LWR000	1/2
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	1031-135-_-LZR000	1/2
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy *	1031-135-XXXX-LWAXXX	1/1
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy *	1031-135-XXXX-LZAXXX	1/1
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy *	1031-135-XXXX-LWBXXX	1/1
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy *	1031-135-XXXX-LZBXXX	1/1
Odpływ 135/90	1031-135-_-OPN090	1/16
Odpływ 135/100	1031-135-_-OPN100	1/16
Kosz zlewowy /90 *	1032-090-_-KZO000	1/1
Kosz zlewowy /100 *	1032-100-_-KZO000	1/1
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	1031-135-_-ZUS000	5/50

DODATKOWE INFORMACJE

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach oraz kosze zlewowe w innych kolorach niż grafitowy (715S, 716P) oraz czarny (905S i 905P) realizujemy na zamówienie w terminie do 10 dni roboczych.



pole pow. rynny: 90,1 cm² pole pow. rury 87: 57,5 cm² pole pow. rury 100: 76,5 cm²

ROZMIAR 150/100, 150/120


ELEMENTY RYNNOWE 150

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rynna 4 mb	1031-150-_-RYN400	5/50
Hak metalowy doczołowy	1031-150-_-HDO000	1/20
Hak metalowy nakrokwioowy wzmocniony	1031-150-_-HNW004	1/25
Łącznik rynny	1031-150-_-LAR000	1/22
Łącznik rynny z hakiem	1031-150-_-LAH000	1/18
Łuk 90° wewnętrzny **	1031-150-_-LWN090	1/5
Łuk 90° zewnętrzny **	1031-150-_-LZN090	1/5
Łuk 135° wewnętrzny **	1031-150-_-LWN135	1/5
Łuk 135° zewnętrzny **	1031-150-_-LZN135	1/5
Odływ 150/100	1031-150-_-OPN100	1/25
Odływ 150/120	1031-150-_-OPN120	1/25
Kosz zlewowy /100 *	1032-100-_-KZO000	1/1
Zasłlepka uszczelkowa uniwersalna	1031-150-_-ZUS000	1/25

DODATKOWE INFORMACJE

* Kosze zlewowe w innych kolorach niż grafitowy (715S, 716P) oraz czarny (905S i 905P) realizujemy na zamówienie w terminie do 10 dni roboczych.

** Przy łączeniu łuku z rynną, wyjątkowo w tym systemie, wymagane jest zastosowanie łączników lub łączenie na zakład.



pole pow. rynny: 114,3 cm² pole pow. rury 100: 76,5 cm² pole pow. rury 120: 110,5 cm²

ROZMIAR 120/90, 135/90

ELEMENTY SPUSTOWE 90

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rura 3 mb	1032-090-_-RUR300	2/81
Rura 1 mb	1032-090-_-RUR100	2/48
Mufa	1032-090-_-MUF000	1/24
Kolano 60°	1032-090-_-KOL060	1/20
Trójnik 60°	1032-090-_-TRR060	1/6
Wylapywacz wody	1032-090-_-WYB000	1/12
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego	1032-090-_-WYC000	1/8
Obejma metalowa do dybla	1032-090-_-OBS000	10/50

DODATKOWE INFORMACJE

Łapacze z przyłączem do węża ogrodowego we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

ROZMIAR

135/100, 150/100, 150/120

ELEMENTY SPUSTOWE 100

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK
Rura 3 mb	1032-100-_-RUR300	2/58
Rura 1 mb	1032-100-_-RUR100	2/36
Mufa	1032-100-_-MUF000	1/27
Kolano 60°	1032-100-_-KOL060	1/20
Trójnik 60°	1032-100-_-TRR060	1/6
Wylapywacz wody	1032-100-_-WYB000	1/12
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego*	1032-100-_-WYC000	1/8
Obejma metalowa do dybla	1032-100-_-OBS000	10/50

ELEMENTY SPUSTOWE 120

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK
Rura 4 mb	1032-120-_-RUR400	2/40
Mufa	1032-120-_-MUF000	1/27
Kolano 72°	1032-120-_-KOL072	1/8
Trójnik 60° **	1032-120-_-TRR060	1/6
Obejma metalowa do dybla	1032-120-_-OBS000	10/50

DODATKOWE INFORMACJE

* Łapacze z przyłączem do węża ogrodowego we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

** Dostępny na zamówienie w terminie do 10 dni roboczych.



SYSTEM RYNNOWY **LUX OCYNK** GALECO

Galeco LUXOCYNK to produkt oparty na rozwiązaniach systemu stalowego. Wyprodukowany z najwyższej jakości stali ocynkowanej powleczonej przezroczystą, organiczną warstwą zabezpieczającą, tworząc przez to stałą, solidną i zwartą powłokę, chroniącą stal przed korozją.

ZALETY SYSTEMU



Nowatorski kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



Głęboki profil rynny

Rynna stalowa głębsza od dostępnych na rynku konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny

Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.



Rynny i rury zabezpieczone folią

Która chroni przed zarysowaniem podczas transportu.



Uszczelkowy system połączeń

Szczelność zapewniona dzięki dedykowanym uszczelkom wykonanym z EPDM.



Gwarancja 5 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO LUXOCYNEK



LISTA ELEMENTÓW

- 1 Zasłlepka uniwersalna
- 2 Hak nakrokwiiowy
- 3 Hak doczołowy ze wspornikiem
- 4 Hak doczołowy
- 5 Rynna
- 6 Odpływ
- 7 Łącznik kłamrowy
- 8 Łącznik rynny z hakiem
- 9 Łuk wewnętrzny uszczelnkowy 90°
- 10 Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105-135°
- 11 Łuk zewnętrzny uszczelnkowy 90°
- 12 Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165°
- 13 Kolano 60°

- 14 Rura
- 15 Obejma
- 16 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 17 Mufa
- 18 Trójnik
- 19 Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)
- 20 Kolano elastyczne
- 21 Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego
- 22 Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
- 23 Rura do rewizji 0,5 m, fi 110

KOLORYSTYKA

RYNNA	ROZMIAR RYNNY/RURY:	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	Srebrny naturalny					
RAL 9023	923S					

ROZMIAR 120/90

ELEMENTY RYNNOWE 120

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rynna 3 mb	1051-120-923S-RYN300	5/105
Hak metalowy doczołowy	1051-120-923S-HDO000	1/20
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	1051-120-923S-HNW004	1/25
Łącznik rynny klamrowy	1051-120-923S-LAK000	5/30
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	1051-120-923S-LWN090	1/5
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	1051-120-923S-LZN090	1/5
Łuk 135° wewnętrzny	1051-120-923S-LWN135	1/4
Łuk 135° zewnętrzny	1051-120-923S-LZN135	1/4
Odpływ 120/090	1051-120-923S-OPN090	1/20
Zasłepka uszczelkowa uniwersalna	1051-120-923S-ZUS000	5/100

ELEMENTY SPUSTOWE 90

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rura 3 mb	1052-090-923S-RUR300	2/81
Rura 1 mb	1052-090-923S-RUR100	2/48
Mufa	1052-090-923S-MUF000	1/24
Kolano 60°	1052-090-923S-KOL060	1/20
Trójnik 60°	1052-090-923S-TRR060	1/6
Obejma metalowa do dybla	1052-090-923S-OBS000	10/50

TABELA WYDAJNOŚCI

USTAWIENIA RURY SPUSTOWEJ	ROZMIAR RYNNY/RURY:	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
		60 m ²	110 m ²	110 m ²	150 m ²	150 m ²
		120 m ²	220 m ²	220 m ²	300 m ²	300 m ²

ROZMIAR

135/90, 135/100, 150/100, 150/120

ELEMENTY RYNNOWE 135


ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Rynna 4 mb	1051-135-923S-RYN400	5/180
Rynna 3 mb	1051-135-923S-RYN300	5/180
Hak metalowy doczołowy	1051-135-923S-HDO000	1/20
Hak metalowy nakrokwiovy wzmacniony	1051-135-923S-HNW004	1/25
Łącznik rynny klamrowy	1051-135-923S-LAK000	5/30
Łącznik rynny z hakiem	1051-135-923S-LAH000	1/22
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	1051-135-923S-LWN090	1/4
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	1051-135-923S-LZN090	1/4
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	1051-135-923S-LWR000	1/2
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	1051-135-923S-LZR000	1/2
Odpyw 135/090	1051-135-923S-OPN090	1/16
Odpyw 135/100	1051-135-923S-OPN100	1/16
Zasłepka uszczelkowa uniwersalna	1051-135-923S-ZUS000	5/50

ELEMENTY RYNNOWE 150

Rynna 4 mb	1051-150-923S-RYN400	5/50
Hak metalowy doczołowy	1051-150-923S-HDO000	1/20
Hak metalowy nakrokwiovy wzmacniony	1051-150-923S-HNW004	1/25
Łącznik rynny klamrowy	1051-150-923S-LAR000	1/22
Łącznik rynny z hakiem	1051-150-923S-LAH000	1/18
Łuk 90° wewnętrzny *	1051-150-923S-LWN090	1/6
Łuk 90° zewnętrzny *	1051-150-923S-LZN090	1/6
Łuk 135° wewnętrzny *	1051-150-923S-LWN135	1/1
Łuk 135° zewnętrzny *	1051-150-923S-LZN135	1/1
Odpyw 150/100	1051-150-923S-OPN100	1/25
Odpyw 150/120	1051-150-923S-OPN120	1/25
Zasłepka uszczelkowa uniwersalna	1051-150-923S-ZUS000	1/25

DODATKOWE INFORMACJE

* Przy łączeniu łuku z rynną, wyjątkowo w tym systemie, wymagane jest zastosowanie łączników lub łączenie na zakład.

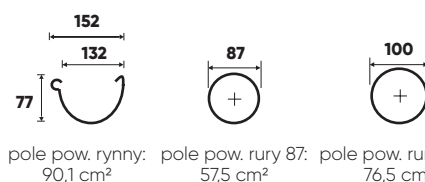

ROZMIAR

135/90, 135/100, 150/100, 150/120

ELEMENTY SPUSTOWE 90

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK
Rura 3 mb	1052-090-923S-RUR300	2/81
Rura 1 mb	1052-090-923S-RUR100	2/48
Mufa	1052-090-923S-MUF000	1/24
Kolano 60°	1052-090-923S-KOL060	1/20
Trójnik 60°	1052-090-923S-TRR060	1/6
Obejma metalowa do dybla	1052-090-923S-OBS000	10/50

ELEMENTY SPUSTOWE 100


Rura 3 mb	1052-100-923S-RUR300	2/58
Rura 1 mb	1052-100-923S-RUR100	2/36
Mufa	1052-100-923S-MUF000	1/27
Kolano 60°	1052-100-923S-KOL060	1/20
Trójnik 60°	1052-100-923S-TRR060	1/6
Obejma metalowa do dybla	1052-100-923S-OBS000	10/50

ELEMENTY SPUSTOWE 120

Rura 4 mb	1052-120-923S-RUR400	2/40
Trójnik uniwersalny *	1032-120-_-TRR060	1/4
Mufa	1052-120-923S-MUF000	1/27
Kolano 72°	1052-120-923S-KOL072	1/8
Obejma metalowa do dybla	1052-120-923S-OBS000	10/50

DODATKOWE INFORMACJE

* Dostępne na zamówienie do 10 dni roboczych.



pole pow. rynny:
114,3 cm²



pole pow. rury 100:
76,5 cm²



pole pow. rury 120:
110,5 cm²

AKCESORIA

BEZOKAPOWY

AKCESORIA

ELEMENT	ZDJĘCIE	KOD	SZT./OPAK.
Studzienka komplet 300x300x300 mm PP (czerni) (studzienka, separator, koszyczek, pokrywa-ruszt)		1003-300-905S-SSU300	1/1
Nadbudowa studzienki 300x300x300 mm PP (czerni)		1003-300-905S-SSN300	1/1
Obudowa termoizolacyjna do rury spustowej 1,2 mb		1062-080-000X-RUT120	1/1
Kolano 110 mm 88° PP (jasny popiel)		1003-110-738S-KOK088	1/25
Obejma do dybla 110 mm (ocynk)		1000-110-923S-OBS000	1/20
Rura kanalizacyjna 110 - 1 m		1003-110-738S-RUK100	1/1
Redukcja 70x80/110 mm PP (jasny popiel)		1003-080-738S-RED110	1/80
Koszyczek do odpływu PP (czarny)		1000-000-905S-OKO000	1/1

AKCESORIA

UNIWERSALNE

AKCESORIA				
ELEMENT	ZDJĘCIE	KOD	SZT./OPAK.	
Osadnik uniwersalny z koszykiem i klapkami *		1003-000-_-OSD000	1/8	
Kolano PE elastyczne *		1003-110-905S-KEL000	1/25	
Klapka pod rurę prostokątną 70x80 do rewizji pionowej		1003-080-_-ZTP000	1/1	
Klapka pod rurę kwadr. 80x80 do rewizji pionowej		1003-080-_-ZTK000	1/1	
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 *		1003-000-_-RWE110	1/5	
Rura do rewizji 0,5 m fi 110 *		1003-110-_-RWR050	1/10	
Wspornik do haka doczołowego		1000-000-000X-WSH300	1/50	
Stopka obejmowy do płyty warstwowej		1000-000-000X-STO000	25/300	
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką		1000-000-000X-KDW100	25/300	
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką		1000-000-000X-KDW160	25/200	
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką		1000-000-000X-KDW200	25/100	

DODATKOWE INFORMACJE

* Dostępne w kolorach:
715S, 905S, 738S, 819S.


AKCESORIA

UNIWERSALNE

Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką		1000-000-000X-KDW260	25/100
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką		1000-000-000X-KDW300	25/100
Redukcja popiel 080/050		1003-080-738S-RDR050	1/20
Redukcja popiel 100/080		1003-100-738S-RDR080	1/20
Redukcja popiel 110/100		1003-110-738S-RDR100	1/20
Klej agresywny do PVC 75 g		1000-000-000X-KJV075	1/1
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml		1000-000-000X-SPS400	1/1
Zaprawka do STALI		1000-000-_-ZAP015	1/1
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml (kolor: czarny, ciemnosrebrny) **		1000-000-_-USC290	1/1
Koszyczek do osadnika		1003-000-000X-OKK000	1/1
Kłapka nad koszyczek do osadnika *		1003-000-_-OKL000	1/1
Kłapka pod rurę okr. do osadnika *		1003-000-_-OKR000	1/1

DODATKOWE INFORMACJE

** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

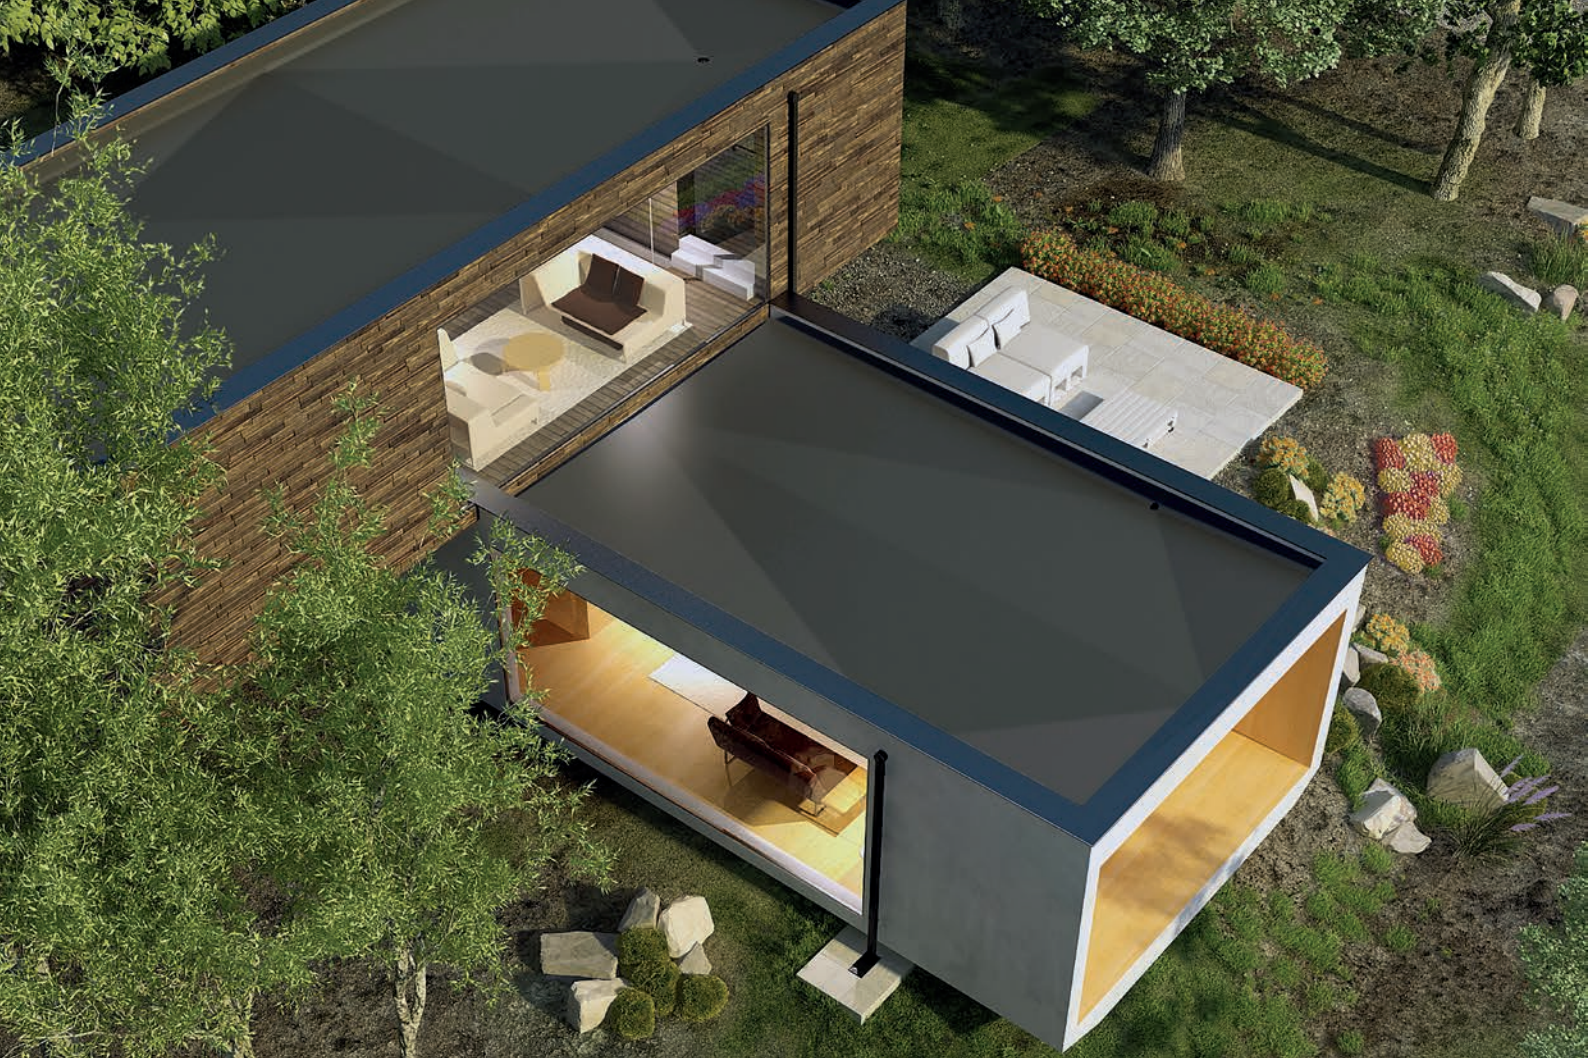

SYSTEM DACHOWY **DRAIN** GALECO

ODPROWADZANIE WODY Z DACHÓW PŁASKICH

System dachowy Galeco DRAIN w kompleksowy sposób skutecznie zbiera wodę deszczową z powierzchni dachów płaskich i przekierowuje ją do systemu odprowadzającego. Szeroki wybór wpustów oraz specjalnie zaprojektowany system adapterów zapewnia skuteczne odprowadzenie wody a dachów płaskich przy jednoczesnym zachowaniu estetyki bryły budynku.

ZALETY SYSTEMU

3_{w1}

Kompleksowość 3w1

Dobór modelu wpustu oraz wybranego wariantu adaptera połączonych rurą kanalizacyjną, pozwala kompleksowo dostosować dane rozwiązanie do indywidualnego projektu.



Estetyka i design

Możliwość połączenia dachów płaskich z najmodniejszymi kształtami rur kwadratowych oraz z tradycyjnymi, okrągłymi rurami spustowymi.



Wysoka termoizolacyjność

Doskonała jakość wykonania i dobór materiałów zapewnia odporność termiczną oraz odporność na promienie UV.



Innowacyjne rozwiązanie

Jedyne na rynku systemowe i kompleksowe rozwiązanie z przejściem przez attykę zbadane pod kątem wydajności z gwarancją producenta.



Uniwersalność zastosowania

Dzięki zróżnicowanym modelom kołnierzy możliwy jest montaż na najpopularniejszych typach pokryć dachów płaskich.




Dostępność produktów

Dzięki rozbudowanej sieci logistycznej wszystkie produkty dostępne są w punktach handlowych obsługiwanych przez Galeco.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO DRAIN


Schemat połączenia wpustów z pionem spustowym Galeco STAL² 80x80 mm

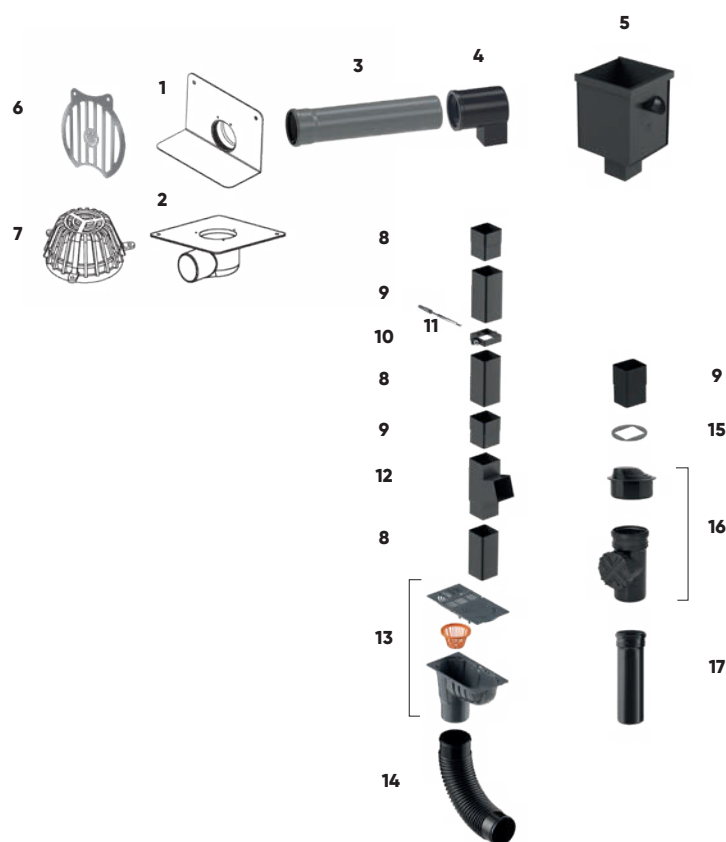

LISTA ELEMENTÓW


- | | |
|----|--|
| 1 | Wpust dachowy attykowy |
| 2 | Wpust dachowy skośny |
| 3 | Rura kanalizacyjna 110 |
| 4 | Adapter do połączenia z kwadratową rurą stalową 80 x 80 mm |
| 5 | Kosz zlewowy na stalową rurę kwadratową 80 x 80 mm |
| 6 | Kratka na liście dokręcana |
| 7 | Koszyczek 110 |
| 8 | Mufa |
| 9 | Rura |
| 10 | Obejma |
| 11 | Kolek dwugwintowy z długą koszulką |
| 12 | Trójnik kielichowy 72° |
| 13 | Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami) |
| 14 | Kolano elastyczne |
| 15 | Kłapka pod rurę 80x80 |
| 16 | Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet) |
| 17 | Rura do rewizji 0,5 m, fi 110 |

Schemat połączenia wpustów z pionem spustowym Galeco BEZOKAPOWY 70x80 mm

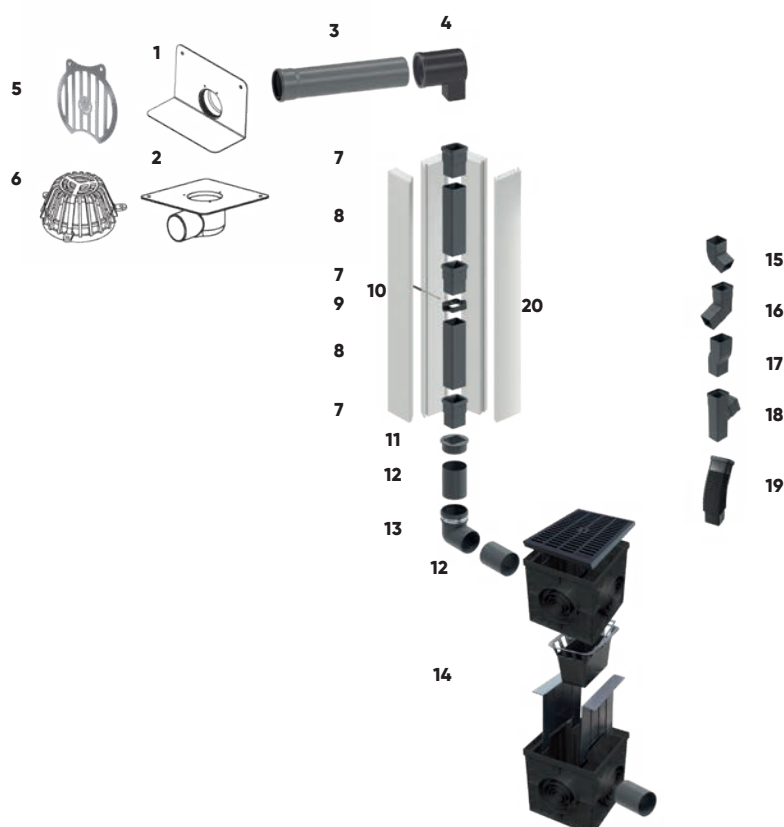

- | | |
|----|--|
| 1 | Wpust dachowy attykowy |
| 2 | Wpust dachowy skośny |
| 3 | Rura kanalizacyjna 110 |
| 4 | Adapter do połączenia z prostokątną rurą PVC 70 x 80 mm |
| 5 | Kratka na liście dokręcana |
| 6 | Koszyczek 110 |
| 7 | Mufa z uszczelką |
| 8 | Rura |
| 9 | Obejma |
| 10 | Kolek dwugwintowy z długą koszulką |
| 11 | Redukcja 70 x 80 na 110 |
| 12 | Rura kanalizacyjna |
| 13 | Kolano kanalizacyjne 88° |
| 14 | Studzienka (z nadbudową studni rewizyjnej/ rusztem, separatorami, koszyczkiem) |
| 15 | Kolano 67° |
| 16 | Kolano nietypowe boczne |
| 17 | Odsadzka |
| 18 | Trójnik nietypowy boczny |
| 19 | Kolano elastyczne z uszczelką 80x70 mm |
| 20 | Obudowa termoizolacyjna do rury spustowej |

Schemat połączenia wpustów z pionem spustowym Galeco STAL, PVC, Luxocynk
- na przykładzie Galeco STAL

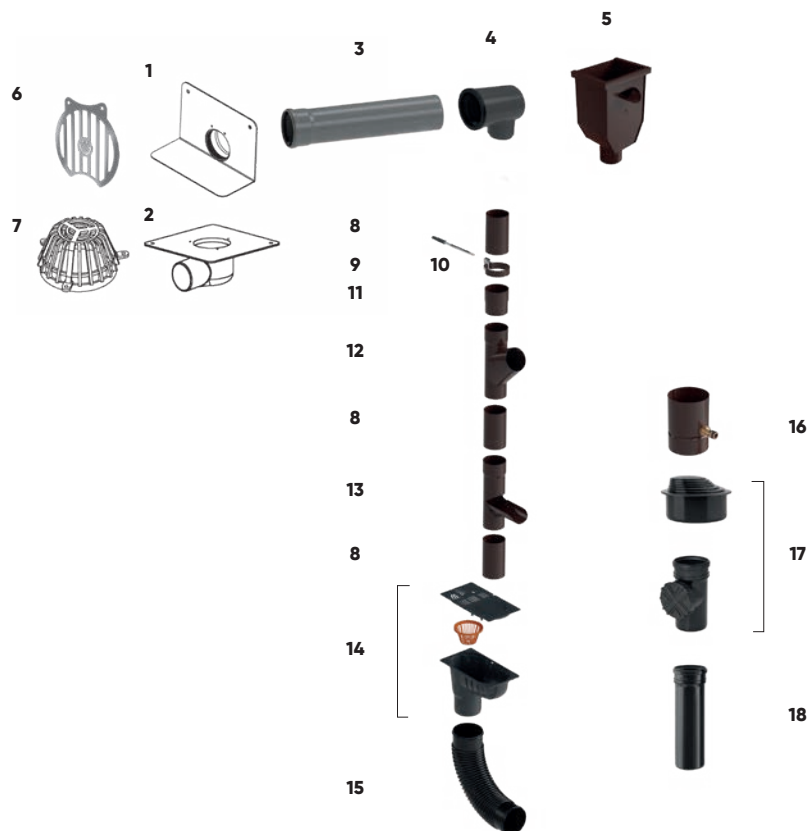

1	Wpust dachowy attykowy
2	Wpust dachowy skośny
3	Rura kanalizacyjna 110
4	Adapter z wyjściem na rurę okrągłą
5	Kosz zlewowy na stalową rurę okrągłą 90 i 100 mm
6	Kratka na liście dokręcana
7	Koszyczek 110
8	Rura
9	Obejma
10	Kołek dwugwintowy z długą koszulką
11	Mufa
12	Trójnik
13	Wylapywacz wody
14	Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)
15	Kolano elastyczne
16	Łącznik wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego
17	Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
18	Rura do rewizji 0,5 m, fi 110

WPUSTY ATTYKOWE

WPUSTY ATTYKOWE

ELEMENT	ROZMIAR	RODZAJ KOŁNIERZA	KOD
Wpust dachowy attykowy z otworami stabilizującymi 	75 mm	bitumiczny	4432-000-000X-ABS075
		membrana PVC	4432-000-000X-APS075
		membrana EPDM	4432-000-000X-AES075
	110 mm	bitumiczny	4432-000-000X-ABS110
		membrana PVC	4432-000-000X-APS110
		membrana EPDM	4432-000-000X-AES110
Kratka na liście - dokręcana 	75 mm	stal nierdzewna	4431-000-000X-AUK075
	110 mm	stal nierdzewna	4431-000-000X-AUK110
Koszyk żwirowy do wpustów attykowych 	75 i 110 mm		4432-000-000X-PKO000
Opaska grzewcza SelfTec * 			1004-016-000X-OGS200

* Zamontowanie opaski grzewczej SelfTec na wpuscie chroni wpust przed uszkodzeniem przez zamarzającą wodę.

WPUSTY DACHOWE

ELEMENT	ROZMIAR	RODZAJ KOŁNIERZA	KOD
Wpust dachowy prosty z otworami stabilizującymi (koszyk żwirowy sprzedawany osobno) 	110 mm	bitumiczny	4432-000-000X-DBP110
		membrana PVC	4432-000-000X-DPP110
		membrana EPDM **	4432-000-000X-DEP110
	125 mm	bitumiczny	4432-000-000X-DBP125
		membrana PVC	4432-000-000X-DPP125
		membrana EPDM **	4432-000-000X-DEP125
	160 mm	bitumiczny	4432-000-000X-DBP160
		membrana PVC	4432-000-000X-DPP160
		membrana EPDM **	4432-000-000X-DEP160
	200 mm	bitumiczny	4432-000-000X-DBP200
		membrana PVC	4432-000-000X-DPP200
		membrana EPDM **	4432-000-000X-DEP200
Wpust dachowy skośny z otworami stabilizującymi (koszyk żwirowy sprzedawany osobno) 	110 mm	bitumiczny	4432-000-000X-DBS110
		membrana PVC	4432-000-000X-DPS110
		membrana EPDM **	4432-000-000X-DES110
Nadbudowa z otworami stabilizującymi - wpust dachowy 	110/125 mm	bitumiczny	4432-110-000X-DBN125
		membrana PVC	4432-110-000X-DPN125
		membrana EPDM	4432-110-000X-DEN125
	160/200 mm	bitumiczny	4432-160-000X-DBN200
		membrana PVC	4432-160-000X-DPN200
		membrana EPDM	4432-160-000X-DEN200
Koszyk żwirowy do wpustów dachowych 	110 i 125 mm		4432-000-000X-DKO110
	160 i 200 mm		4432-000-000X-DKO160
Opaska grzewcza SelfTec * 			1004-016-000X-OGS200

DODATKOWE INFORMACJE

* Zamontowanie opaski grzewczej SelfTec na wpuście chroni wpust przed uszkodzeniem przez zamarzającą wodę.

** Wpusty z membraną EPDM nie posiadają otworów stabilizujących.

Poprawnie zamontowany wpust powinien mieć dokręcony odpowiednio koszyczek żwirowy lub kratkę na liście.

WPUSTY BALKONOWE

WPUSTY BALKONOWE

ELEMENT	ROZMIAR	RODZAJ KOLENIERZA	KOD
Wpust balkonowy prosty z otworami stabilizującymi (koszyk żwirowy sprzedawany osobno) 	50 mm	bitumiczny	4432-000-000X-BBP050
		membrana PVC	4432-000-000X-BPP050
		membrana EPDM **	4432-000-000X-BEP050
	75 mm	bitumiczny	4432-000-000X-BBP075
		membrana PVC	4432-000-000X-BPP075
		membrana EPDM **	4432-000-000X-BEP075
Wpust balkonowy skośny z otworami stabilizującymi (koszyk żwirowy sprzedawany osobno) 	50 mm	bitumiczny	4432-000-000X-BBS050
		membrana PVC	4432-000-000X-BPS050
		membrana EPDM **	4432-000-000X-BES050
	75 mm	bitumiczny	4432-000-000X-BBS075
		membrana PVC	4432-000-000X-BPS075
		membrana EPDM **	4432-000-000X-BES075
Nadbudowa z otworami stabilizującymi - wpust balkonowy 	50/75 mm	bitumiczny	4432-050-000X-BBN075
		membrana PVC	4432-050-000X-BPN075
		membrana EPDM	4432-050-000X-BEN075
Kratka na liście do wpustów balkonowych 		stal nierdzewna	4431-000-000X-BUK000
Koszyk żwirowy do wpustów balkonowych 	50 i 75 mm		4432-000-000X-BKO075
Opaska grzewcza SelfTec * 			1004-016-000X-OGS200

DODATKOWE INFORMACJE

* Zamontowanie opaski grzewczej SelfTec na wpuscie chroni wpust przed uszkodzeniem przez zamarzającą wodę.

** Wpusty z membraną EPDM nie posiadają otworów stabilizujących.

Poprawnie zamontowany wpust powinien mieć dokręcony odpowiednio koszyczek żwirowy lub kratkę na liście.

ADAPTERY I KOSZE ZLEWOWE

ADAPTERY

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
ADAPTERY		
Adapter BZO / PVC ² grafit 110 mm	4441-110-721S-ADP080	1/16
Adapter BZO / PVC ² czerni 110 mm	4441-110-905S-ADP080	1/16
Adapter STAL ² grafit 110 mm	4441-110-715S-ADK080	1/16
Adapter STAL ² czerni 110 mm	4441-110-905S-ADK080	1/16
Adapter STAL grafit 90/100 mm - do rury okrągłej	4441-110-715S-ADO100	1/8
Adapter STAL / PVC czerni 90/100 mm - do rury okrągłej	4441-110-905S-ADO100	1/8
Adapter PVC grafit 100 mm - do rury okrągłej	4441-110-721S-ADO100	1/8

KOSZE ZLEWOWE

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Kosz zlewowy na rurę okrągłą /100*	1032-100-_-KZO000	1/1
Kosz zlewowy na rurę okrągłą /90*	1032-090-_-KZO000	1/1
Kosz zlewowy na rurę kwadratową /80x80	1042-080-_-KZK000	1/1
POZOSTAŁE		
Rura kanalizacyjna 110 - 1 mb	1003-110-738S-RUK100	1/1
Opaska grzewcza SelfTec	1004-016-000X-OGS200	1/1
Smar do uszczeliek w sprayu Soudal 400 ml	1000-000-000X-SPS400	1/1
Redukcja do wpustu 75/110	4431-110-738S-WRD075	1/1

DODATKOWE INFORMACJE

* Kosze zlewowe w innych kolorach niż grafitowy (715S, 716P) oraz czarny (905S i 905P) realizujemy na zamówienie w terminie do 10 dni roboczych.

INNOWACYJNY ADAPTER

Adapter w prosty i wygodny sposób pozwala na połączenie wpustów z kwadratowymi oraz okrągłymi rurami spustowymi, zapewniając skuteczne odprowadzenie wody deszczowej z dachów płaskich i tarasów przy jednoczesnym zachowaniu estetyki bryły budynku. Adaptery występują w konfiguracji do rury stalowej kwadratowej 80x80 mm, rury stalowej okrągłej $\varnothing$ 90 i 100 mm, rury PVC okrągłej $\varnothing$ 100 mm, montowanych na zewnątrz elewacji oraz do rury prostokątnej PVC 70x80 mm, którą można montować zarówno na zewnątrz elewacji jak i w warstwie ocieplenia budynku.

KOLORYSTYKA ADAPTERÓW

	Grafitowy
RAL 7021 RAL 7015	721S lub 715S
	Czarny
RAL 9005	905S



KOSZE ZLEWOWE

Są elementem odwodnienia awaryjnego, dostępne w konfiguracji do połączenia z rurą okrągłą 90 i 100 mm z systemu Galeco STAL oraz z rurą kwadratową 80x80 mm z systemu Galeco STAL².



KOLORYSTYKA KOSZY ZLEWOWYCH

STAL	
	Grafitowy
RAL 7015	715S
	Czarny
RAL 9005	905S

STAL PÓŁMAT	
	Grafitowy półmat
RAL 7016	716P
	Czarny półmat
RAL 9005	905P

KOLORYSTYKA KOSZY ZLEWOWYCH

STAL	
	Grafitowy
RAL 7015	715S
	Czarny
RAL 9005	905S

STAL MAT	
	Grafitowy mat
RAL 7016	716M
	Czarny mat
RAL 9005	905M

Istnieje możliwość realizacji koszy w innych kolorach i rozmiarach. O szczegóły proszę pytać w Biurach Handlowych.

ELEMENTY WYKOŃCZENIA DACHÓW

BARIERY PRZECIWSNIEGOWE

ELEMENT	ZDJĘCIE	KOD	SZT./OPAK.
ZESTAWY BARIER PRZECIWSNIEGOWYCH			
Rurowy zestaw barier przeciwśniegowych 240 cm do panelu na rąbek STAL (4 rury, 5 wsporników, 4 zaślepki, 2 łączniki, 4 blokady, komplet śrub)		3000-000-_-ZZR240	1/1
Rurowy zestaw barier przeciwśniegowych 360 cm do panelu na rąbek STAL (6 rur, 7 wsporników, 4 zaślepki, 4 łączniki, 4 blokady)		3000-000-_-ZZR360	1/1
Rurowy zestaw barier przeciwśniegowych 240 cm do blachodachówki STAL (4 rury, 4 wsporniki, 4 zaślepki, 2 łączniki, 4 blokady, 8 wkrętów montaż.)		3000-000-_-ZZB240	1/1
Rurowy zestaw barier przeciwśniegowych 360 cm do blachodachówki STAL (6 rur, 6 wsporników, 4 zaślepki, 4 łączniki, 4 blokady, 12 wkrętów)		3000-000-_-ZZB360	1/1
AKCESORIA DO BARIER PRZECIWSNIEGOWYCH			
Wspornik rurowy do barier przeciwśniegowych do panelu na rąbek STAL		3000-000-_-ZWR000	1/8
Wspornik rurowy do barier przeciwśniegowych do blachodachówki STAL		3000-000-_-ZWB000	1/2
Rura do barier przeciwśniegowych 120 cm 1,5x32 mm STAL		3000-000-_-ZRU120	1/8
Rura do barier przeciwśniegowych 200 cm 1,5x32 mm STAL		3000-000-_-ZRU200	1/8
Blokada rury do barier przeciwśniegowych STAL		3000-000-_-ZBU000	1/50
Łącznik rury do barier przeciwśniegowych z tworzywa		3000-000-_-ZLU000	1/40
Zaślepka rury do barier przeciwśniegowych z tworzywa		3000-000-_-ZZU000	1/100

ELEMENTY WYKOŃCZENIA DACHÓW

KOMUNIKACJA DACHOWA

ELEMENT	ZDJĘCIE	KOD	SZT./OPAK.
ZESTAWY KOMUNIKACJO DACHOWEJ			
Zestaw komunikacji dachowej 60 cm do panelu na rąbek STAL (1 ława 60 cm, 2 wsporniki ławy, komplet śrub montażowych)		3000-000-_-KZR060	1/40
Zestaw komunikacji dachowej 120 cm do panelu na rąbek STAL (1 ława 120 cm, 3 wsporniki ławy, komplet śrub montażowych)		3000-000-_-KZR120	1/100
Zestaw komunikacji dachowej 40 cm do blachodachówki STAL (1 ława 40 cm, 2 wsporniki ławy, komplet śrub i wkrętów montażowych)		3000-000-_-KZB040	1/1
Zestaw komunikacji dachowej 80 cm do blachodachówki STAL (1 ława 80 cm, 2 wsporniki ławy, komplet śrub i wkrętów montażowych)		3000-000-_-KZB080	1/1
AKCESORIA DO KOMUNIKACJI DACHOWEJ			
Wspornik ławy kominiarskiej do panelu na rąbek STAL		3000-000-_-LWR000	1/8
Wspornik ławy kominiarskiej do blachodachówki STAL		3000-000-_-LWB000	1/1
Łącznik ławy kominiarskiej STAL		3000-000-_-LLU000	1/40
Ława kominiarska 40 cm STAL		3000-000-_-LKU040	1/2
Ława kominiarska 60 cm STAL		3000-000-_-LKU060	1/2
Ława kominiarska 80 cm STAL		3000-000-_-LKU080	1/2
Ława kominiarska 120 cm STAL		3000-000-_-LKU120	1/2
Ława kominiarska 200 cm STAL		3000-000-_-LKU200	1/2



PODSUFITKA **NOVA** GALECO

Dekoracyjna podsufitka przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku. Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych konstrukcjach.

ZALETY SYSTEMU



Estetyka wykonania

Dzięki kompletnemu systemowi listew montażowych podsufitkę można stosować do każdego rodzaju okapu dachowego.



Łatwość montażu

Optymalna konstrukcja elementów podsufitki umożliwia prosty i szybki montaż.



Elastyczność i odporność mechaniczna

Podczas montażu dzięki zastosowaniu optymalnej technologii produkcyjnej.



Nie wymaga konserwacji

W odróżnieniu od drewna i metalu materiał PVC nie wymaga konserwacji.



Odporność na warunki atmosferyczne

Dzięki zastosowaniu tworzywa PVC najwyższej jakości podsufitka zachowuje swoje parametry niezależnie od warunków pogodowych.



Gwarancja 10 lat

Udzielana na odporność na uszkodzenia mechaniczne.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

KOLORY MONO

 **Brązowy**
RAL 8019

 **Grafitowy**
RAL 7021

 **Biały**
RAL 9003

 **Czarny**
RAL 9005

KOLORY DREWNOPODOBNE

 **Złoty dqb**


 **Orzechowy**

 **Winchester**

 **Biały dqb ***


ELEMENTY

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Podsufitka pełna 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m ²	2211-000-_-PEL400	10
Podsufitka perforowana 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m ²	2211-000-_-PER400	10
Listwa „J” dł. 4 mb	2211-000-_-LSJ400	40
Listwa „H” dł. 4 mb	2211-000-_-LSH400	12
Narożnik zewnętrzny dł. 4 mb	2211-000-_-NAR400	8
Wkręty do podsufitki 4,2 x 19 mm	2210-019-000X-WPO1000	1000

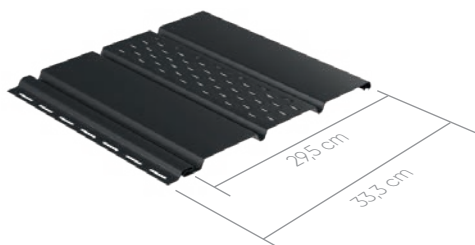

DODATKOWE INFORMACJE

* Do wyczerpania zapasów.

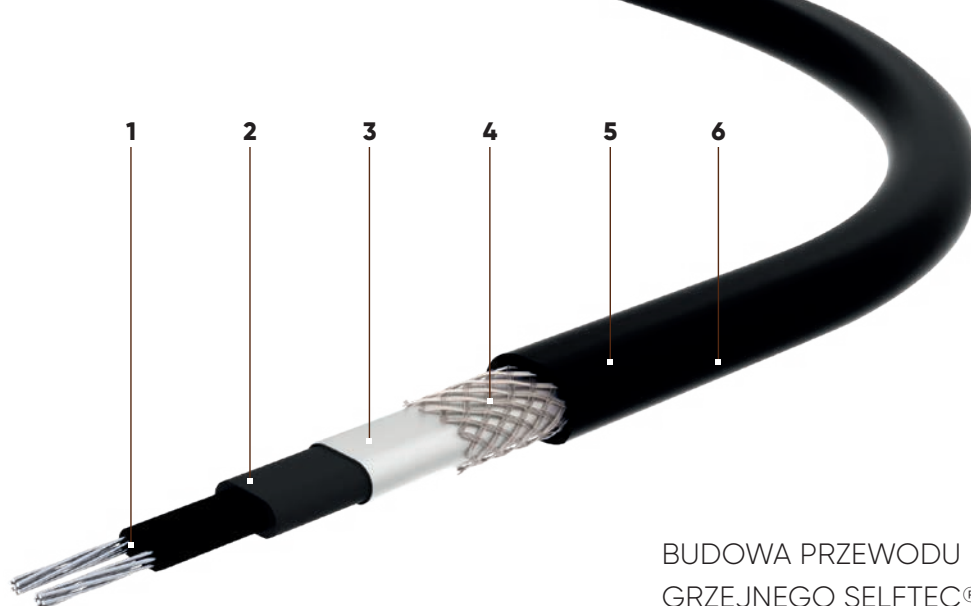

BUDOWA PRZEWODU GRZEJNEGO SELFTEC®

- | | |
|---|---|
| 1 | Wielodrutowa żyła z ocynowanych drutów miedzianych |
| 2 | Samoregulujący polimer przewodzący |
| 3 | Izolacja z modyfikowanej poliolefiny |
| 4 | Ekran – folia AL/PET |
| 5 | Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych |
| 6 | Powłoka zewnętrzna z odpornego na UV tworzywa bezhalogenowego |

SYSTEM KABLI GRZEJNYCH SELFTEC® PRO

Orynnowanie Galeco z zastosowanym systemem kabli grzejnych będzie zapobiegać gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, a także powstawaniu zacieków na elewacjach, co zapewni Ci spokój i uśmiech na długie lata.

ZALETY SYSTEMU



Ekonomiczna eksploatacja

Zastosowanie regulatora oraz czujników pozwala na automatyczne włączanie się w zależności od warunków pogodowych.



Uniwersalne zastosowanie

Przewody grzejne można stosować do wszystkich typów orynnowania, niezależnie od kształtu i materiału.

MOCOWANIE PRZEWODÓW GRZEJNYCH W RYNNACH PÓŁOKRĄGŁYCH

Przewody grzejne można montować w każdym rodzaju rynnowania. Montuje się je za pomocą specjalnych uchwytów do rynien półokrągłych, między którymi odstęp nie powinien przekraczać 30 cm. Zazwyczaj stosuje się podwójne ułożenie przewodu, natomiast w rynnach i rurach o szerokości (średnicy) mniejszej lub równej 12 cm oraz w strefie klimatycznej o łagodnych zimach, możliwe jest pojedyncze ułożenie.



Mocowanie do rynien półokrągłych

MOCOWANIE PRZEWODÓW GRZEJNYCH W RYNNACH KWADRATOWYCH

Przewody grzejne dedykowane są w szczególności do rynien kwadratowych w systemie Galeco BEZOKAPOWY, który posiada prostokątną rurę spustową schowaną w ociepleniu elewacji. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie zmniejsza ryzyko zamarzania wody w niewralgicznych punktach pionu spustowego, a także stanowi jeden z warunków gwarancyjnych do tego rodzaju rynnowania.



Mocowanie przewodów grzejnych
w rynnach kwadratowych



Linka podtrzymująca do budynków
wielokondygnacyjnych

SYSTEM KABLI GRZEJNYCH

AKCESORIA

ELEMENT	KOD	SZT./OPAK.
Kabel grzejny SelfTec PRO 20	1004-000-000X-KGS000	1 mb
Regulator temperatury ETR2	1004-000-000X-KRT000	1 szt.
Czujnik wilgotności ETOR-55	1004-000-000X-KCW000	1 szt.
Zewnętrzny czujnik temperatury ETF 744	1004-000-000X-KCT000	1 szt.
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	1004-000-000X-KPZ000	1 szt.
Opaska grzewcza SelfTec 16/2	1004-016-000X-OGS200	1 szt.
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych RT-IB-1-P 1 m (zużycie 0,2 m/mb rynny)	1004-000-000X-TRK000	1 mb
Mocowanie kabli do rynien okrągłych GH-2 op. 25 szt. (zużycie 3,33 szt./mb rynny)	1004-000-000X-MRY000	1 op.
Mocowanie kabli do rur spustowych DSC-2 op. 25 szt. (zużycie 2,5 szt./mb rury)	1004-000-000X-MRU000	1 op.
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych DSW-2 20 mb (linka posiada mocowania)	1004-000-000X-LIN020	1 szt.
Wieszak do linki	1004-000-000X-LIW000	1 szt.

